
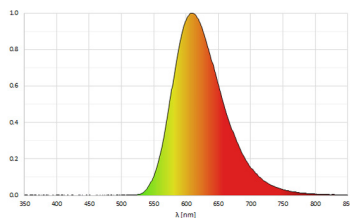


M12-A-5

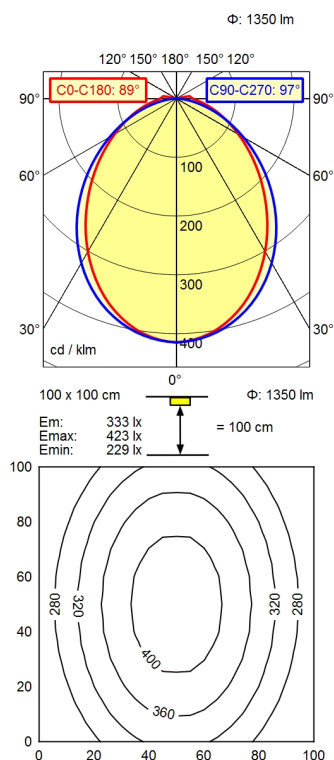

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

#### Lichtart/-farbe

#### Lichtverteilung

#### Ausstrahlungswinkel

#### Entblendung

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gewicht

#### Netzanschluss

#### Bauform

#### Befestigung

#### Gesamtlänge

#### Abmessungen

#### minimale Umgebungstemperatur

#### maximale Umgebungstemperatur

#### Zierkontrast

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 27 W

ca. 1.350 lm

ca. 50 lm/W

Gelblicht; Gelb

Direkt

89° / 97°

Optik

IP 54

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;

Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); Satine

ca. 0,6 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=1315mmCmin=1270mmCmax=1300mm

1.315 mm; 25 mm; 26,5 mm

5 °C

40 °C

Natursilber eloxal

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.