


CEE 7/VII

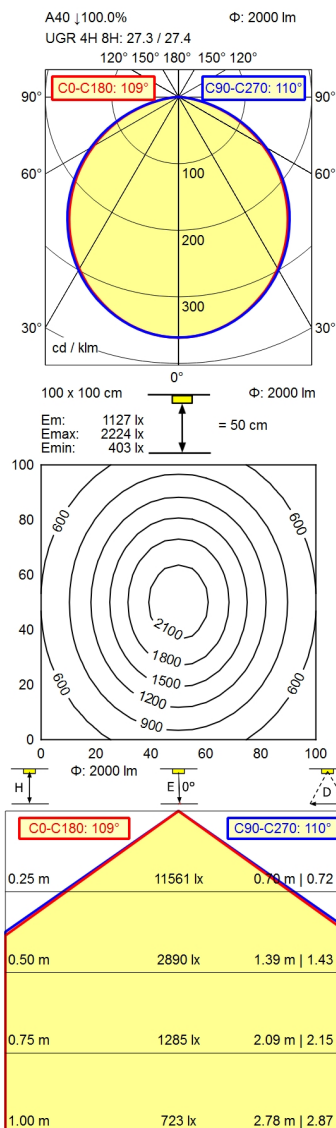

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Sekundäre Spannung

Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Besonderheiten

LED

Elektronischer Transformator

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 30 W

ca. 26 W

ca. 2.000 lm

ca. 76 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

Direkt

ca. 100 %

110°

< 3 SDCM

ohne

$\leq$ 23.000 cd/m²

$\leq$ 28

IP 20

I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Stufenlos dimmbar; Touch DIM

Multifunktionstaster

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben

(farblos eloxiert)

Polycarbonat (PC); Opal weiß



ca. 1,8 kg

ca. 4,5 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Anbauversion

Anschraubflasche (horizontal)

Feste Anbindung

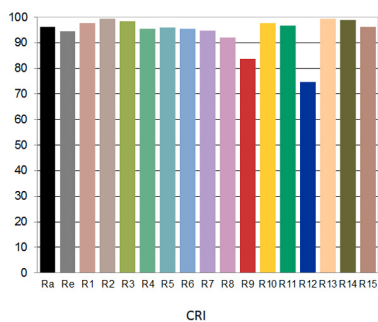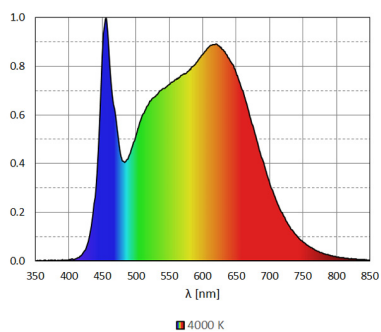

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021