
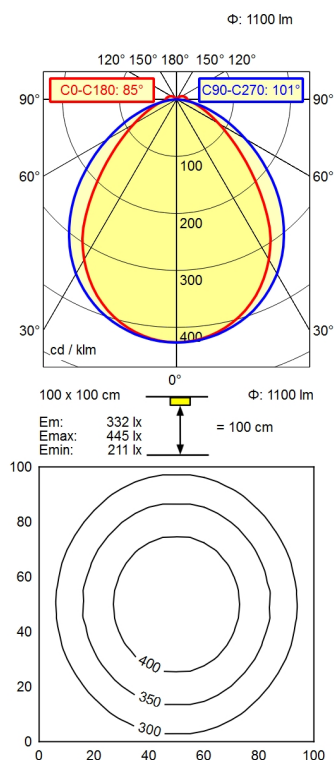
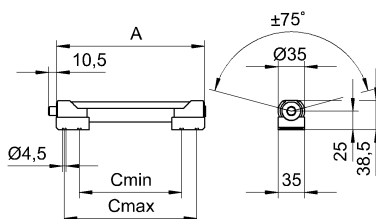




Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 9 W

ca. 1.100 lm

ca. 122 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

85° / 101°

< 4 SDCM

Optik

IP 54

III

Mehrstufig schaltbar; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;
Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA); Satine

ca. 0,2 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=335mm,Cmin=275mm,Cmax=320mm

5 °C

50 °C

Natursilber eloxal

ADVANCED-Paket

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.