


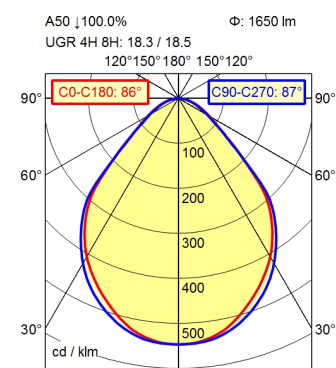


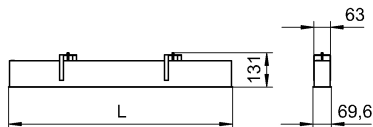

H	Φ : 1650 lm	E 0°	D
0.50 m	C0-C180: 86°	3610 lx	C90-C270: 87° 0.93 m 0.95 m
1.00 m		903 lx	1.85 m 1.90 m
1.50 m		401 lx	2.78 m 2.86 m
2.00 m		226 lx	3.70 m 3.81 m
2.50 m		144 lx	4.63 m 4.76 m
3.00 m		100 lx	5.56 m 5.71 m
3.50 m		73.7 lx	6.48 m 6.67 m

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

Lebensdauer LED

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 16 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 1.650 lm

ca. 103 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra $\geq$ 80

Direkt

ca. 100 %

86

< 3 SDCM

Prismenblende

$\leq$ 3.000 cd/m²

$\leq$ 19

IP 40

I

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

ca. 4,7 kg

Verbindungsklemme

Einbauversion

Befestigungsbügel

L=1414mm

1.414 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021