



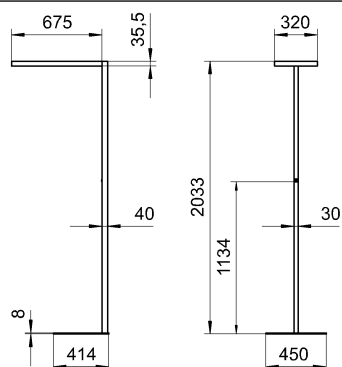

CEE 7/VII

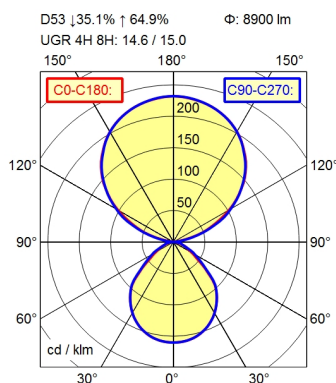

## Bestückung

### Betriebsgerät

### Anschlusswerte

### Leistungsaufnahme

### Standby

### Leistungsfaktor

### Lichtstrom

### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

### Lichtart/-farbe

### Farbtemperatur

### Farbwiedergabe

### Lichtverteilung

### Direktanteil

### Farbtoleranz

### Entblendung

### Max. Leuchtdichte (L65)

### UGR-Klasse (4H 8H) <sup>2)</sup>

### Schutzart

### Schutzklasse

### Technik

### Schalter

### Gehäuse

### Leuchtmittelabdeckung

### Gestänge

### Fuss

### Gewicht

### Netzanschlussleitung

### Befestigung

### Abmessungen

### Zierkontrast

### Lebensdauer LED

### Besonderheiten

## LED

### Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 62 W

ca. 0,3 W

ca. 0,959

ca. 8.900 lm

ca. 143 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 35 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 4.400 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);

DALI; Touch DIM

Wipptaster

Stahl/Kunststoff; Lackiert; Schwarz

Polycarbonat (PC); Klar (farblos)

Stahlrohr; Lackiert; gerade; Schwarz

C-förmig (flach)

ca. 14,7 kg

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

2.033 mm

Schwarz

L80B50 50.000h

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;

Flickerfrei; Nachlaufzeit Bewegungssensor fest 15

Minuten; Abnehmbarer Leuchtenkopf; Direkt- und

Indirektlicht zusammen schaltbar

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

<sup>2)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021