

Aufbauleuchte MACH LED PLUS.forty
MLAL 12 S

113161000-00804121





RSFM5/0,06 P

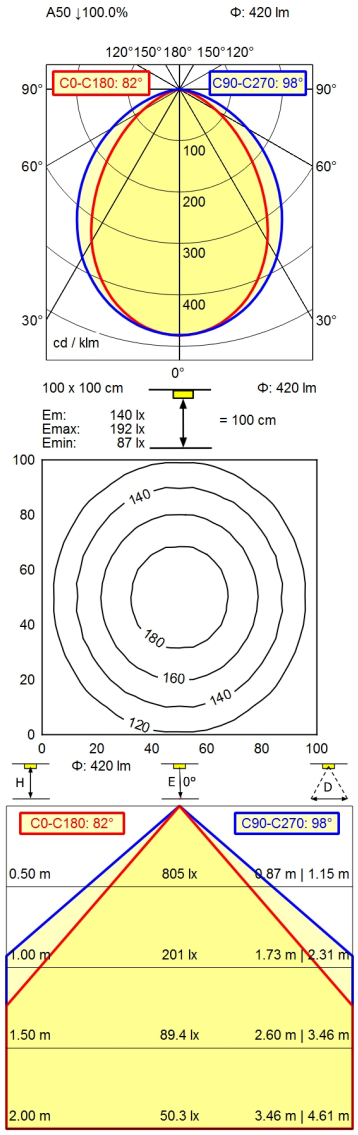

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	20 - 28 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Lichtstrom	ca. 420 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 70 lm/W
Lichtart/-farbe	einstellbare Lichtfarben; Neutralweiß; Rot; Grün; Blau; Gelb; Magenta; Zyan
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	90°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	ohne
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 42.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 28
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat; Klar (farblos)
Gewicht	ca. 0,3 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; RSFM5/0,06 P
Bauform	Anbauversion
Befestigung	L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
Gesamtlänge	A=190 mm
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Besonderheiten	7 Farben ansteuerbar

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 24/09/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG