


CEE 7/VII

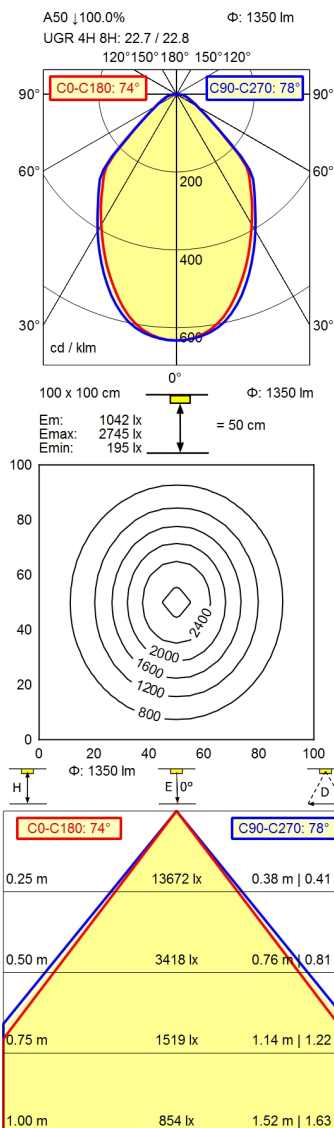

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Sekundäre Spannung

Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Gelenkentlastung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zusatzlinse

Besonderheiten

LED

Elektronischer Transformator

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 23 W

ca. 19 W

ca. 1.350 lm

ca. 71 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.900 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

Direkt

ca. 100 %

75°

< 4 SDCM

optische Folie; Prismenblende

$\leq$ 12.000 cd/m²

$\leq$ 25

IP 20

I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Touch DIM

Multifunktionsaster

Schwarz

Strukturiert; Kunststoff

Schwarz

Feder



ca. 1,9 kg

ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Zapfen16; Tischklemme (Zubehör); Sockel

nicht vorhanden

ESD-Ausführung

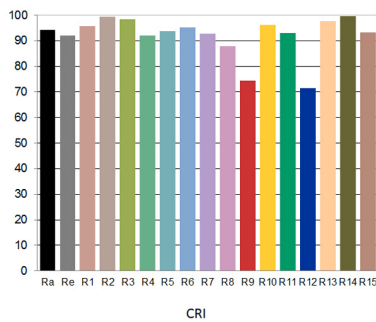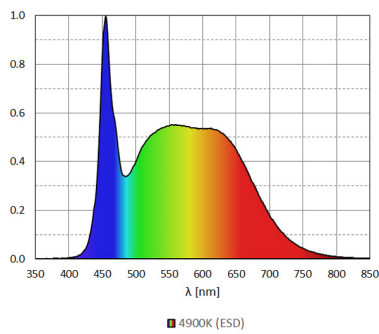

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021