

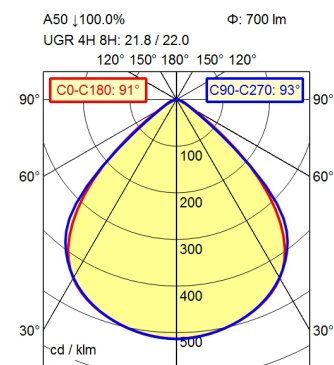


M12-A-5

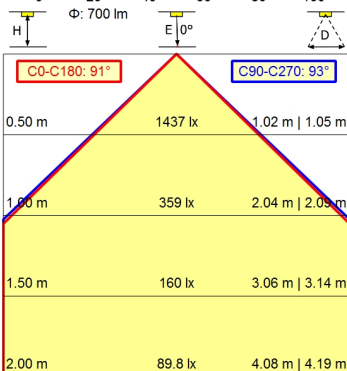

100 x 100 cm Φ : 700 lm
 E_m : 267 lx
 E_{max} : 347 lx
 E_{min} : 181 lx
= 100 cm



Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung
Gewicht

Netzanschluss
Bauform
Befestigung

Gesamtlänge



Einbaumaße

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED
Ohne
24 V; DC
ca. 6 W
ca. 700 lm
ca. 116 lm/W
Neutralweiß
ca. 5.000 K
 $R_a \geq 80$; $R_9 \geq 10$
Direkt; Symmetrisch
91°
< 3 SDCM
Optik
 $\leq 5.200 \text{ cd/m}^2$
 ≤ 22
IP 67
III
Mehrstufig schaltbar
Extern
Aluminium; Eloxier; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Borosilicat
ca. 0,5 kg
Verbindungsstecker; M12-A-5
Einbauversion
Schnappverbindung
A=223 mm
ca. 209 mm; 64 mm; 30 mm
0 °C
50 °C
ADVANCED-Paket

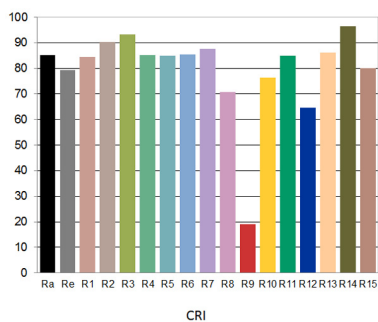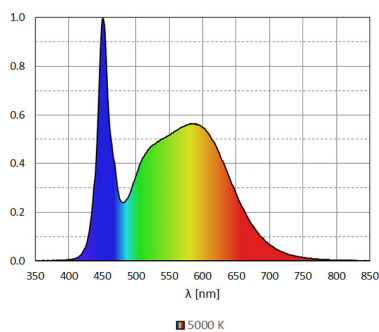

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.