

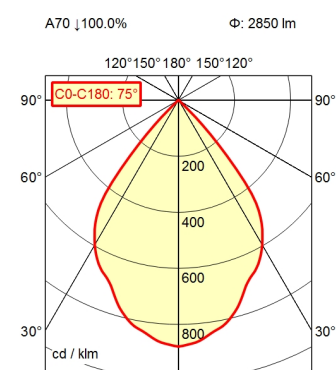



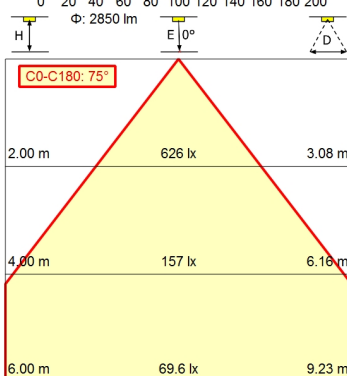

200 x 200 cm Φ : 2850 lm

Em: 244 lx
E_{max}: 305 lx
E_{min}: 171 lx

= 280 cm



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Gehäuse

Gewicht

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 25 W

ca. 2.850 lm

ca. 114 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

≤ 3.500 cd/m²

≤ 25

IP 20

I

Stufenlos dimmbar

Aluminiumprofil; Lackiert; Weiß

ca. 1,8 kg

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte; Einbau; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021