




RSFM 4/0,05 P25-1

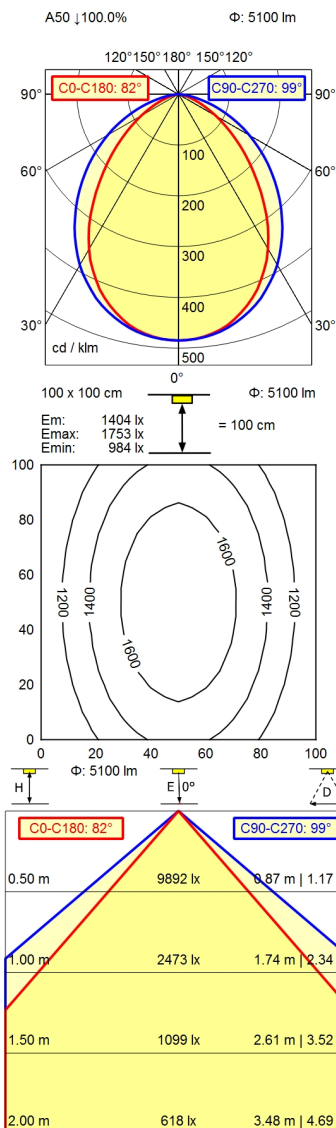

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

20 - 28 V; DC

ca. 50 W

ca. 5.100 lm

ca. 102 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80

Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch

90°

< 4 SDCM

ohne

$\leq$ 50.000 cd/m²

$\leq$ 28

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxier; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 2,4 kg

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=1540 mm



0 °C

50 °C

durchverdrahtet

Aufbauleuchte MACH LED PLUS.forty MLAL 126 SD

113693000-00800918

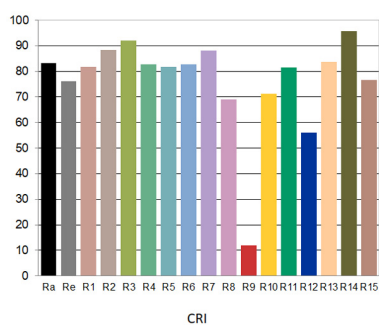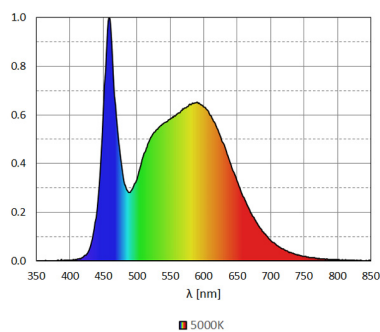

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.