


CE





GST 18i3S

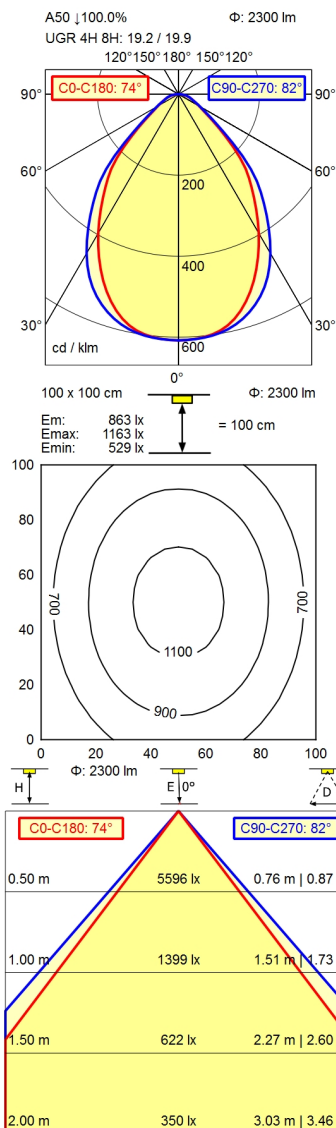

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)²⁾
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Gewicht
Netzanschlussleitung
Bauform
Befestigung
Abmessungen
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
ca. 32 W
ca. 2.300 lm
ca. 71 lm/W
einstellbares Weiß
ca. 3.000 - 6.500 K
Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50
Direkt; Symmetrisch
ca. 100 %
75°
< 3 SDCM
Prismenblende
 $\leq$ 3.800 cd/m²
 $\leq$ 22
IP 20
I
Stufenlos dimmbar; Funkgesteuert; -
Extern
Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)
Strukturiert; Kunststoff
ca. 4,3 kg
ca. 0,3 m; Netzstecker; GST 18i3S
Anbauversion
Anschrublasche
956 mm; 187 mm; 50 mm
Schwarz
durchverdrahtet

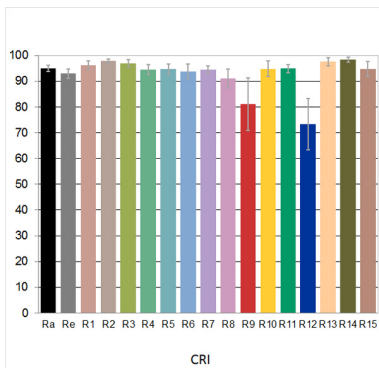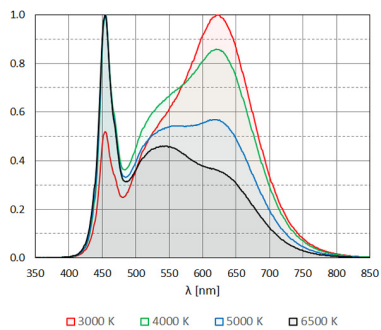

- 1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
2) gemäß DIN EN 12464-1:2021