Einbauleuchte DOTOO.line
DLE 3000/840/D

114407000-00808225

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

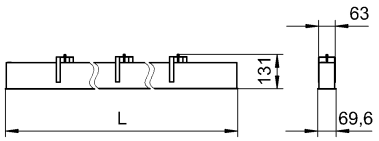

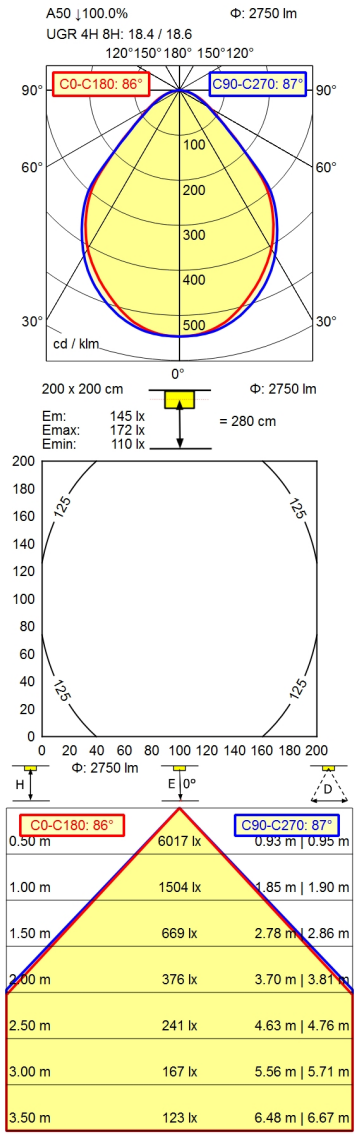

Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 26 W
Standby	ca. 0,2 W
Leistungsfaktor	ca. 0,97
Lichtstrom	ca. 2.750 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 105 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	86
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [2]	≤ 19
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Gewicht	ca. 7,3 kg
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Einbauversion
Befestigung	Befestigungsbügel
Gesamtlänge	L=2256mm
Abmessungen	2.256 mm
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

[2] gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG