



M12-A-5

A50 | 100.0% Φ : 2100 lm
UGR 4H 8H: 21.8 / 22.0



100 x 100 cm Φ : 2100 lm

Em: 783 lx
Emax: 1004 lx
Emin: 537 lx
= 100 cm



Φ : 2100 lm E: 0°

C0-C180: 91°	C90-C270: 93°
0.50 m	4311 lx
1.02 m 1.05 m	
1.00 m	1078 lx
2.04 m 2.08 m	
1.50 m	479 lx
3.06 m 3.14 m	
2.00 m	269 lx
4.08 m 4.19 m	

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

24 V; DC

ca. 17 W

ca. 2.100 lm

ca. 123 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80; R9 ≥ 10

Direkt; Symmetrisch

91°

< 3 SDCM

Optik

≤ 5.200 cd/m²

≤ 22

IP 67

III

Mehrstufig schaltbar

Extern

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos
eloxiert)

Borosilicat

ca. 1,6 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Schrauben



A = 577,5mm, C = 557,5mm

577,5 mm; 70 mm; 19 mm

0 °C

50 °C

ADVANCED-Paket

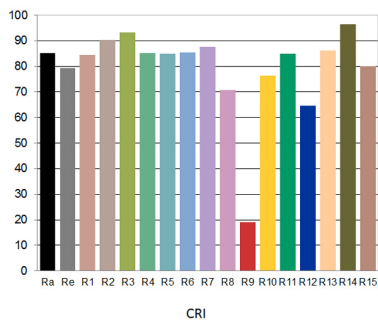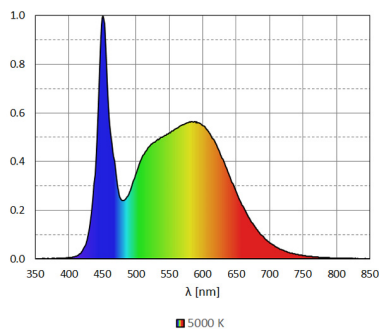

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021