


M12-A-5

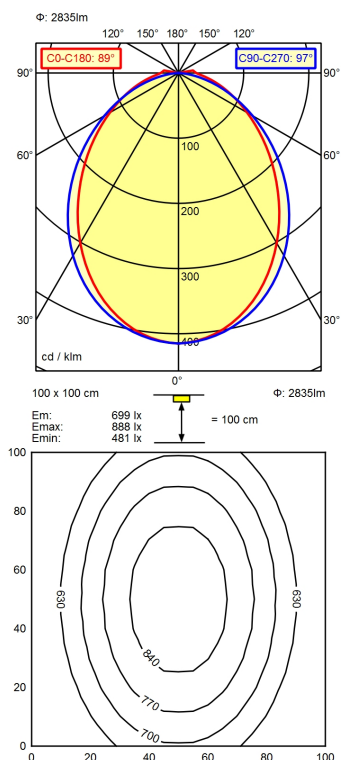

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

ohne

22-26 V, DC

ca. 22,5 W

ca. 2.835 lm

ca. 126 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra > 80

direkt

89° / 97°

< 4 SDCM

Optik

IP 54

III

mehrstufig schaltbar ;

extern

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA); satine

ca. 0,566; KG

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=1315mm, C=1270mm, C1=1300mm

natursilber eloxal

durchverdrahtet; ADVANCED-Paket

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.