Aufbauleuchte LINURA.maxx
LMA 2000/850/MST

114121000-00804057



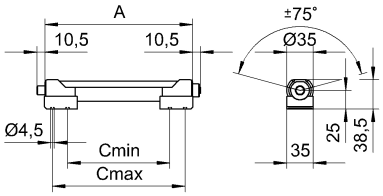

M12-A-5

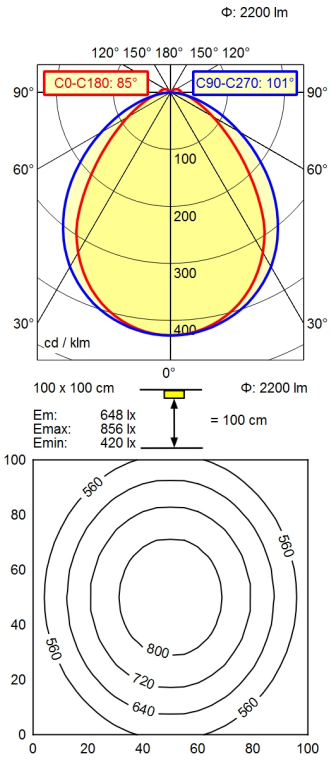

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 17 W
Lichtstrom	ca. 2.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 129 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	85° / 101°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Technik	Mehrstufig schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Gewicht	ca. 0,3 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=615mm,Cmin=555mm,Cmax=600mm
minimale Umgebungstemperatur	5 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Zierkontrast	Natursilber eloxal
Besonderheiten	durchverdrahtet; ADVANCED-Paket

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 10/09/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG