
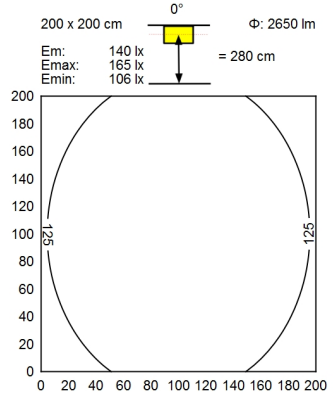
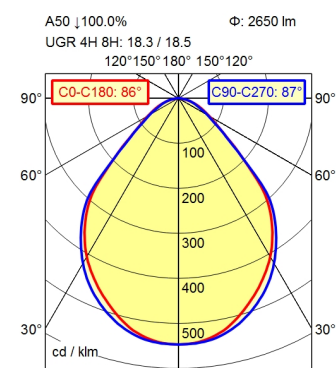


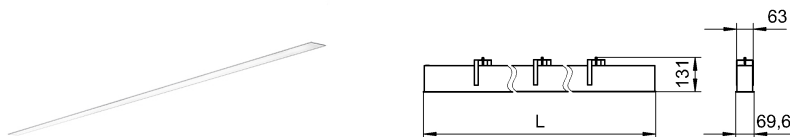

H	E	D
0.50 m	5798 lx	0.93 m 0.95 m
1.00 m	1450 lx	1.85 m 1.90 m
1.50 m	644 lx	2.78 m 2.86 m
2.00 m	362 lx	3.70 m 3.81 m
2.50 m	232 lx	4.63 m 4.76 m
3.00 m	161 lx	5.56 m 5.71 m
3.50 m	118 lx	6.48 m 6.67 m

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

Lebensdauer LED

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 26 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 2.650 lm

ca. 101 lm/W

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

86

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m²

≤ 19

IP 40

I

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

ca. 7,3 kg

Verbindungsklemme

Einbauversion

Befestigungsbügel

L=2256mm

2.256 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021