
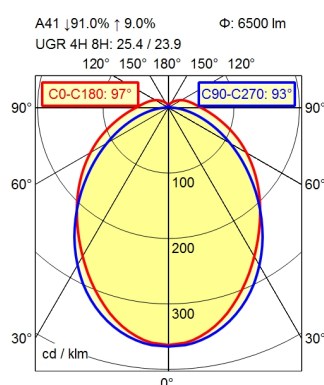




Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Optik

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Befestigung

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Schlagfestigkeit

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 51 W

Abdeckung, diffus

ca. 6.500 lm

einstellbare Lichtfarben

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 91 %

97° / 93°

< 3 SDCM

≤ 13.200 cd/m²

≤ 28

IP 40

I

Stufenlos dimmbar

Aluminium; Pulverbeschichtet; Weiß

Acryl (PMMA); Satine

ca. 1,9 kg

(separat erhältlich)

-25 °C

43 °C

IK04

L80B50 50.000h

Externe Steuerung für DALI Device Type 8 erforderlich; Konstante Farbtemperatur über alle Dimmlevel hinweg; Gleichbleibender Lichtstrom im Farbtemperaturbereich 2.700 K - 6.500 K; Angegebene Werte bei ca. 4000 K

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021