


CEE 7/VII

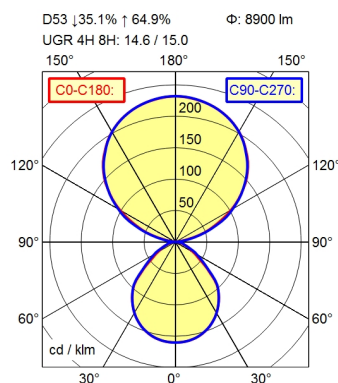

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Abmessungen

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 62 W

ca. 0,3 W

ca. 0,959

ca. 8.900 lm

ca. 143 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 35 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 4.400 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);

DALI; Touch DIM

Wipptaster

Stahl/Kunststoff; Lackiert; Weiß

Polycarbonat (PC); Klar (farblos)

Stahlrohr; Lackiert; gerade; Weiß

ca. 8,3 kg

ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Buchse; Tischadaption (Zubehör)

1.311 mm

25 °C

Flintgrau

L80B50 50.000h

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;

Flickerfrei; Nachlaufzeit Bewegungssensor fest 15

Minuten; Abnehmbarer Leuchtenkopf; Direkt- und

Indirektlicht zusammen schaltbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021