
Tischaufbauleuchte LAVIGO.core
DPT 9000/840/R/G1

121858000-00812479


Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT





CE

CEE 7/VII

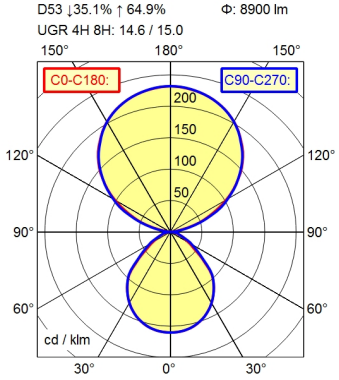

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 62 W
Standby	ca. 0,3 W
Leistungsfaktor	ca. 0,959
Lichtstrom	ca. 8.900 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 143 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 35 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.400 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [2]	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); DALI; Touch DIM
Schalter	Wipptaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Lackiert; Silbermetallic
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Klar (farblos)
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Silbermetallic
Gewicht	ca. 8,3 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Buchse; Tischadaption (Zubehör)
Abmessungen	1.311 mm
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Zierkontrast	Silbermetallic
Lebensdauer LED	L80B50 50.000h
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Flickerfrei; Nachlaufzeit Bewegungssensor fest 15 Minuten; Abnehmbarer Leuchtenkopf; Direkt- und Indirektlicht zusammen schaltbar

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

[2] gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG