



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ
Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Linearoptiken mit diffuser Lichtverteilung, extrudiert aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert in den LED-Träger. Direkt strahlend.

Farbe weiß

Ausführung: Lichtleiste LED zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife, profilierte Lichtleiste mit Geräteräger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteräger eingeklippt. LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für maximale Effizienz. LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt. Schutzart IP 20. Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

Betriebsgerät: schaltbar


Montage: Zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellöcher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.

inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild

Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	566
B	36
H	50
A1	400
A4	100
K1	50
Bestückung	1XLED-M 13 W
Gewicht [kg]	0,64

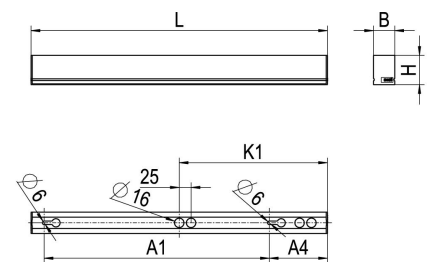

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebszg. an LS B 16A	56
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	40		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	0.78D
Leuchtenlichtstrom [lm]	1712
Leuchtenleistung [W]	17
Leuchteneffizienz [lm/W]	100
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR													
		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p-Decke			50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p-Wände			50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p-Nutzebene			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel						
X	Y												
2H	2H	25.4	26.9	25.7	27.1	27.3	25.4	26.9	25.7	27.1	27.3		
	3H	26.9	28.2	27.2	28.5	28.7	26.9	28.2	27.2	28.4	28.7		
	4H	27.5	28.7	27.8	29.0	29.3	27.4	28.7	27.8	28.9	29.2		
	6H	27.9	29.0	28.2	29.3	29.6	27.8	29.0	28.1	29.2	29.5		
	8H	28.0	29.1	28.3	29.4	29.7	27.9	29.0	28.2	29.3	29.6		
	12H	28.0	29.1	28.4	29.4	29.7	27.9	29.0	28.3	29.3	29.6		
4H	2H	26.1	27.3	26.4	27.6	27.8	26.0	27.3	26.4	27.5	27.8		
	3H	27.7	28.8	28.1	29.1	29.4	27.7	28.7	28.1	29.1	29.4		
	4H	28.4	29.4	28.8	29.7	30.1	28.4	29.3	28.7	29.7	30.0		
	6H	28.9	29.8	29.3	30.1	30.5	28.8	29.7	29.3	30.1	30.4		
	8H	29.1	29.9	29.5	30.2	30.6	29.0	29.8	29.4	30.2	30.5		
	12H	29.2	29.9	29.6	30.3	30.7	29.1	29.8	29.5	30.2	30.6		
8H	4H	28.7	29.5	29.1	29.8	30.2	28.6	29.4	29.0	29.8	30.2		
	6H	29.3	30.0	29.8	30.4	30.8	29.3	29.9	29.7	30.3	30.7		
	8H	29.6	30.1	30.0	30.6	31.0	29.5	30.0	29.9	30.5	30.9		
	12H	29.7	30.2	30.2	30.6	31.1	29.6	30.1	30.1	30.5	31.0		
12H	4H	28.7	29.4	29.1	29.8	30.2	28.6	29.4	29.1	29.7	30.2		
	6H	29.4	29.9	29.8	30.4	30.8	29.3	29.9	29.8	30.3	30.8		
	8H	29.6	30.1	30.1	30.6	31.1	29.5	30.0	30.0	30.5	31.0		
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							2200 lm						