

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **1206701LD**

GTIN **4029299567564**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1206701LD>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Produktkategorie | Leuchtmittel |
|------------------|--------------|

Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 549 mm   |
| Maß B        | 23 mm    |
| Maß H        | 23 mm    |
| Nettogewicht | 0,182 kg |


Elektrische Ausführung

|               |         |
|---------------|---------|
| Stromaufnahme | 0,56 mA |
|---------------|---------|

Leuchtmittel

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Farbwiedergabeindex Ra     | $\geq 80$      |
| Farbtemperatur             | 6500 K         |
| Farbortoleranz (SDCM)      | $< 3$ SDCM     |
| Leistung des Leuchtmittels | 13 W           |
| Leuchtmittellichtstrom     | 2060 lm        |
| Leuchtmittleffizienz       | 158,5 lm/W     |
| Energieverbrauch           | 13 kWh/1.000 h |

Maßzeichnung

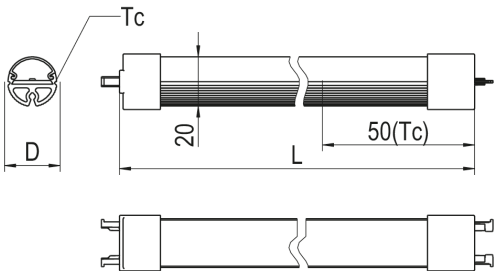

## 1206701LD R-TUBE-G2 055-865M0225 LD

---

### Ausschreibungstext

---

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206701LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 055-865M0225 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 549 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex  $R_a$ :  $\geq 80$

Farbtemperatur: 6500 K

Lichtfarbe: 865

Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

**1206701LD** R-TUBE-G2 055-865M0225 LD

## Energielabel

