Spectral®

# Mirefa
# Mirefa-EDQ

**MIREFA-EDQ-3X3 DAFWS830MRG0300**
Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.
Vorschaltgerät in externem Gehäuse.
Schutzart IP20, Schutzklasse I

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1XLED-M 21 W | dimmbar DALI 2, DT6 | weiß | SPG0330227AH |

| Leuchten-lichtstrom [lm] | Leuchten-leistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h] |
|---|---|---|---|---|
| 2880 | 25 | 115 | 830 | 50.000 |

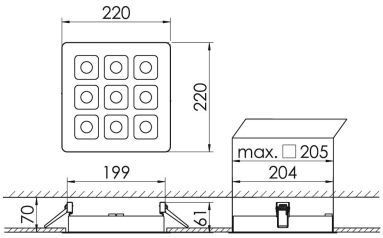





| Maße [mm] | | | | | | | | | Gew. [kg] | | Lichttechnische Daten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | B | B1 | BA max | BA min | H | H4 | HE | | | UGR längs | UGR quer | Wirkungsgrad |
| 220 | 200 | 220 | 75 | 210 | 205 | 60 | 32 | 70 | 1,3 | | 17.8 | 17.8 | 100.0 % |

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 03/2023