


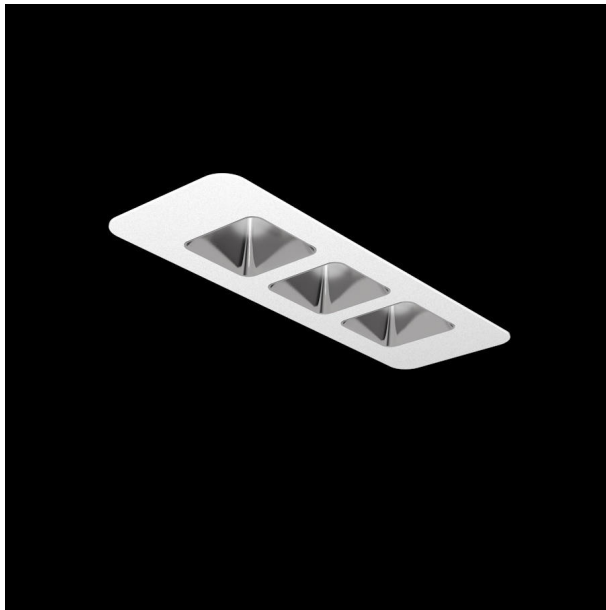

Mirefa Mirefa-EDL



MIREFA-EDL-1X3 DAFWS840MRG0125

Lineares Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 9 W	dimmbar DALI 2, DT6	weiß	SPG0330216AH
Leuchten- lichtstrom [lm]	Leuchten- leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
1200	11	109	840
Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]			
50.000			

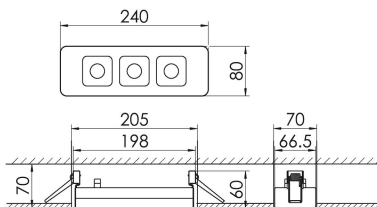

Maße [mm]										Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	H	H4	HE	BE*	LE*	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
240	200	80	75	60	32	70	70	205	0,6	18.6	18.6	100.0 %