



Orto ORTO-SM...FWS

ORTO-SM NDFWS8400060

Tischleuchte direkt strahlend, Leuchtenkopf aus stranggepresstem Aluminium, längs mit präzisiertem 90° Druckgussteil zum Stativ montiert, weiß (...-FWS, ähnlich RAL9016), pulverbeschichtet.

Die eingebaute opale Scheibe sorgt für die Lichtlenkung des Direktlichtstroms.

Leuchte mit Stativfuß aus Stahl, feinstrukturiert, schwarz, für optimale Stabilität.

Netzanschlussleitung schwarz mit Schukostecker, Länge 3m.

Im Stativ eingebauter Schalter zum Ein- und Ausschalten der Leuchte.



Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz.

Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840).

Schutzklasse II, Schutzart IP20.

Sonderausführungen mit glatter glänzender Pulverbeschichtung nur in Kombination mit Nickel matt gebürstetem oder Chrom glänzendem Eckverbinder, Stirnteil und Fußübergangsteil möglich.

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1xLED 4 W | schaltbar | weiß | SPG0620110AH | |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h] |
| 560 | 5 | 112 | 840 | 50.000 |

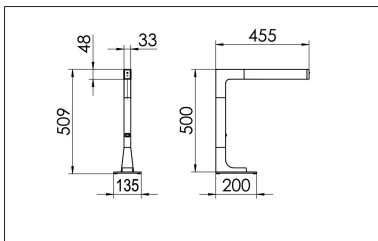

| Maße [mm] | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | B | H | | UGR längs | UGR quer | |
| 455 | 135 | 509 | 4,2 | 27,4 | 26,7 | 100,0 % |