



Orto ORTO-SM...FSW

ORTO-SM NDFS8400060

Tischleuchte direkt strahlend, Leuchtenkopf aus stranggepresstem Aluminium, längs mit präzisiertem 90° Druckgussteil zum Stativ montiert, schwarz (...-FSW, ähnlich RAL9005), pulverbeschichtet.

Die eingebaute opale Scheibe sorgt für die Lichtlenkung des Direktlichtstroms.

Leuchte mit Stativfuß aus Stahl, feinstrukturiert, schwarz, für optimale Stabilität.

Netzanschlussleitung schwarz mit Schukostecker, Länge 3m.

Im Stativ eingebauter Schalter zum Ein- und Ausschalten der Leuchte.



Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz.

Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840).

Schutzklasse II, Schutzart IP20.

Sonderausführungen mit glatter glänzender Pulverbeschichtung nur in Kombination mit Nickel matt gebürstetem oder Chrom glänzendem Eckverbinder, Stirnteil und Fußübergangsteil möglich.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1XLED 4 W	schaltbar	schwarz	SPG0620110AQ	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
560	5	112	840	50.000

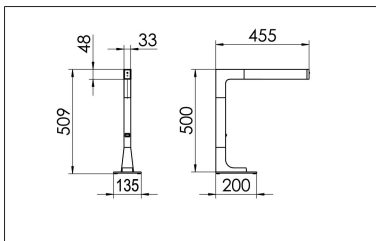

Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer	
455	135	509	4,2	27,4	26,7	100,0 %