


Mirefa
Mirefa-EDL

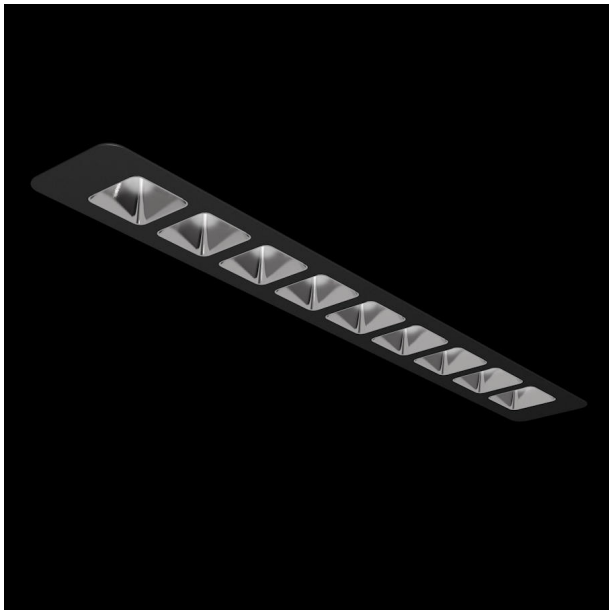

MIREFA-EDL-1X9 DAFSW840MRG0350

Lineares Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung. Vorschaltgerät in externem Gehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:		Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 27 W	dimmbar DALI 2, DT6		schwarz	SPG0330222AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
3600	31	116	840	50.000

