



S36-Profil S36 Anbauleuchte LPO



S36-AD119 DAFSW830LPO0250

Moderne Deckenanbauleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Lineartoptik mit opaler Längsprismenwanne aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine asymmetrisch strahlende Optik. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 19 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0630134AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
2369	22	107	50.000
		Lichtfarbe	
		830	

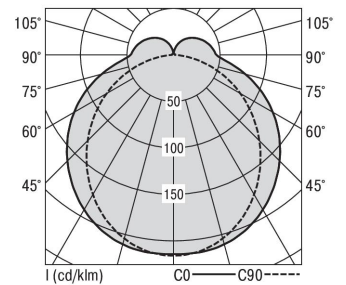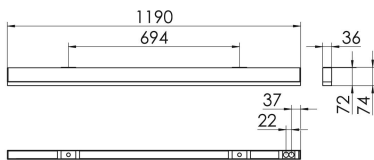

Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1190	36	74	694	-	23.7	24.6	81.7 %