



S36-Profil S36 Wandleuchte direkt/indirekt opal



S36-WDI089 DAFSW84000400

Moderne Wandleuchte direkt-indirekt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Einfache Wandmontage über ein verzinktes Anbaublech. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik aus opal eingefärbtem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert. LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine asymmetrisch strahlende Optik. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
2XLED-M 14 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0630164AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
3900	32	121	50.000
		Lichtfarbe	
		840	

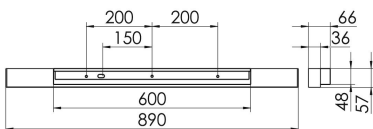

Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer	
890	66	57	2,9	22,9	22,7	100,0 %