




Stora
STORA-RA...DPS

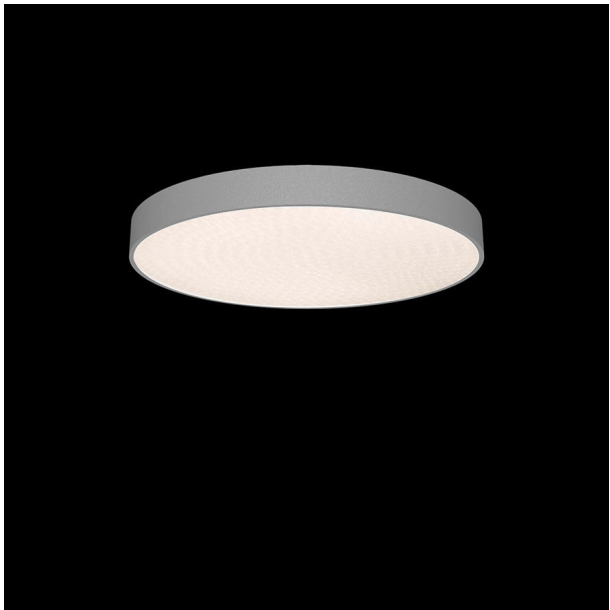

STORA-RA 500 DAFWS830DPS0430

Runder Flächenstrahler als Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit 50mm Profilbauhöhe und kompaktem Deckenaufbaugehäuse für leichte Schattenfuge.
Sämtliche Betriebsgeräte und Anschlussklemmen sind im Gehäuse integriert und sorgen für eine effiziente Ausnutzung der Mid-Power-LEDs für den Direktanteil.
Die Lichtauslenkung erfolgt über eine hochtransparente mikroprismatische PMMA-Scheibe.
CRI > 80.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 29W	dimmbar DALI	weiß	SPC0630062
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
4430	34	130	50.000



Maße [mm]			Lichttechnische Daten		
H	D	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
80	500	5,0	21.1	20.5	100.0 %