



Orto ORTO-T ... SR-NM-FSW

ORTO-T DAFSW/NM840SR0850

Tischleuchte direkt-indirekt strahlend, Leuchtenkopf aus stranggepresstem Aluminium, längs mit präzisiertem 90° Druckgussteil zum Stativ montiert, schwarz (...-FSW, ähnlich RAL9005), pulverbeschichtet. Eckverbinder und Fußübergangsverbinder Nickel matt gebürstet.

Eingebautes Zellenraster SR aus Polycarbonat, schwarz, für die Lichtlenkung des Direktlichtstroms. Lichtlenker indirekt über Abdeckung, klare Scheibe.

Befestigung am Tisch über Klemmfuß, Klemmweite von 15mm bis 40mm.

Netzanschlussleitung schwarz mit Schukostecker, Länge 3m. Im Stativ eingebautes Touchpanel zum Schalten und Dimmen und integrierter USB-Ladestation.

Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz.



Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840).

Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (-830) auf Nachfrage möglich.

Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Sonderausführungen mit glatter glänzender Pulverbeschichtung in nur Kombination mit Nickel matt gebürstetem oder Chrom glänzendem Eckverbinder, Stirnteil und Fußübergangsteil möglich.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED 73 W	dimmbare DALI	schwarz	SPG0630027AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
8020	79	101	840
Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]			
50.000			

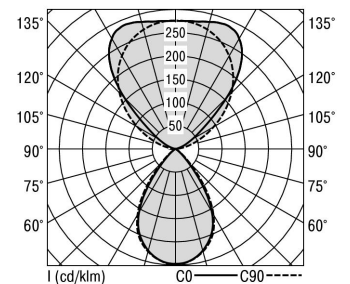

Maße [mm]				Lichttechnische Daten			
L	B	H	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad	
1314	62	1460	7,3	12.6	11.8	100.0 %	