


GLOB 400.2540.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649437	4043544791887

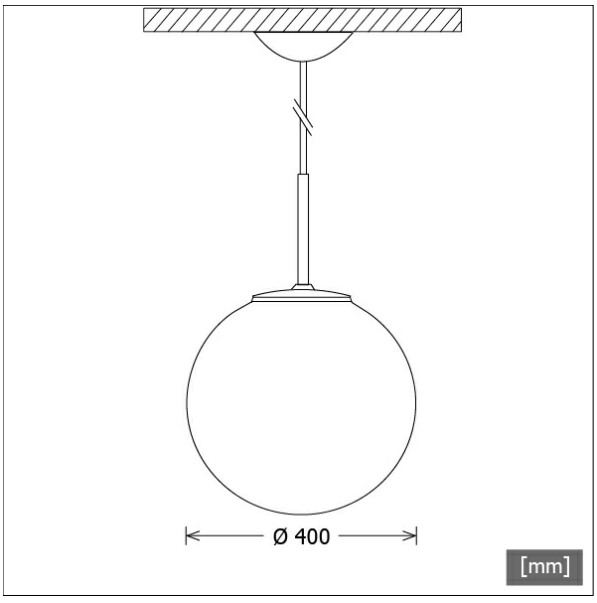





Beschreibung

- Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 51% / indirekt 49%
- Deckenbaldachin und Dekorplatte für Kabelaufnahme in weiß
- halbkugelförmiger Deckenbaldachin aus weißem ABS
- weißes Textilkabel mit filigraner Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm)
- Kabellänge am Baldachin einstellbar
- Lichtkugel aus opalem Echtglas
- einfache Montage des Deckenbaldachins
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Standardoptionen

3000 K

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h
Systemleistung	24.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3100 lm
Systemeffizienz	129.16 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	400 mm
Höhe	400 mm
Nettogewicht	3.60 kg
Bruttogewicht	3.75 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 30.03.2023

GLOB 400.2540.1/DALI

GLOB 400.2540.1/DALI

Globia (1xLED 24W 840/4000K 3100lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	84	84	84	84
30°	84	84	84	84
60°	86	86	86	86
90°	86	86	86	86
120°	75	75	75	75
150°	62	62	62	62
180°	45	45	45	45

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 54% / ↑ 46%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.1
UGR C90/C270	17.1
CIE Flux Codes	24 49 75 54 100
Ra/CRI	>80

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 30.03.2023