LK-P 070.1 OAG/...

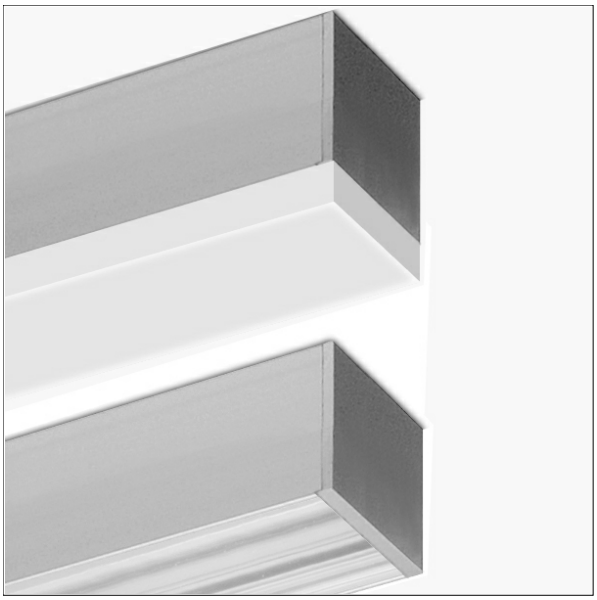

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	651954	4043544606471
silber eloxiert	651956	4043544606495
weiß	651957	4043544606501

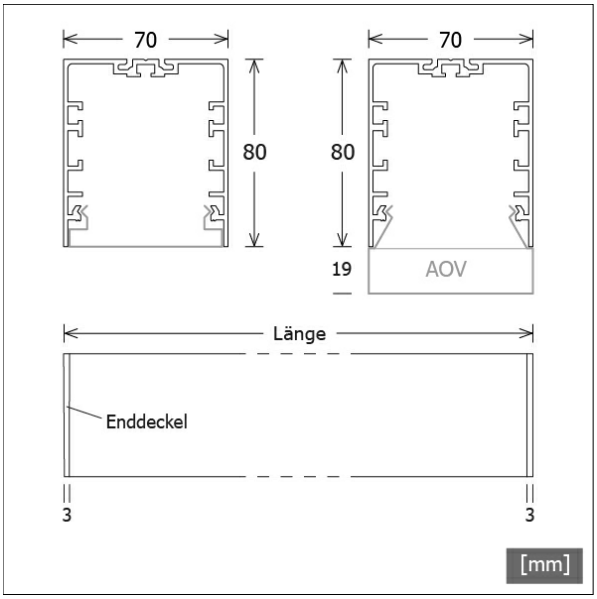

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- geeignet für Diffusor opal vorgesetzt
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ohne Acrylglasdiffusor

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Lichttechnik / Normen

Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	1.61 kg
Bruttogewicht	1.69 kg

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 18.03.2025

LK-P 070.1 OAG/...

Zubehör



LK-Z 070 AOV-001/...
Acrylglas opal vorgesetzt
(Länge nach Maß)



LK-Z 070 AOV-E-001/1500
Abschlussstück Acrylglas opal vorgesetzt
(Länge: 1500 mm)



LK-Z 070 AOV-K-001
Kaschierstück für Acrylglas opal vorgesetzt



LK-Z 070 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal 070



LK-Z 070.001
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z 070.100
Anschluss-Set mit Erdung



LK-Z 070.102.90
Verbinder-Set für Winkel



LK-Z 070.103.03/DALI
Drahtseil-Set mit Einspeisung (5-adrig, Länge: 3000 mm) mit Farbkombination Kabel/Deckendose



LK-Z 070.103.05/DALI
Drahtseil-Set mit Einspeisung (5-adrig, Länge: 5000 mm) mit Farbkombination Kabel/Deckendose



LK-Z 070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z 070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)



LK-Z 070.107
Haken für Kettenmontage
(1 Stück)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 18.03.2025

LK-P 070.1 OAG/...

Zubehör



LK-Z 070.108
Einhängewinkel für Schnellabhängung
(1 Stück)



LK-Z 070.110
Erdung-Set für Formstücke
(Gehrungen)



LK-Z 070.114
Wandhalter
(1 Stück)



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 18.03.2025

LK-P 070.1 OAG/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.0730.0565.1	3000 K, 565 mm, 6.3 W , 560 lm
LK-LED 070.0730.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 6.3 W , 560 lm
LK-LED 070.0740.0565.1	4000 K, 565 mm, 6.3 W , 630 lm
LK-LED 070.0740.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 6.3 W , 590 lm
LK-LED 070.0730.0705.1	3000 K, 705 mm, 7.8 W , 700 lm
LK-LED 070.0730.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 7.8 W , 750 lm
LK-LED 070.0740.0705.1	4000 K, 705 mm, 7.8 W , 730 lm
LK-LED 070.0740.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 7.8 W , 730 lm
LK-LED 070.0730.0845.1	3000 K, 845 mm, 9.4 W , 900 lm
LK-LED 070.0730.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 9.4 W , 900 lm
LK-LED 070.0740.0845.1	4000 K, 845 mm, 9.4 W , 940 lm
LK-LED 070.0740.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 9.4 W , 940 lm
LK-LED 070.0730.0985.1	3000 K, 985 mm, 10.9 W , 980 lm
LK-LED 070.0730.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 10.9 W , 1040 lm
LK-LED 070.0740.0985.1	4000 K, 985 mm, 10.9 W , 1020 lm
LK-LED 070.0740.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 10.9 W , 1090 lm
LK-LED 070.0730.1125.1	3000 K, 1125 mm, 12.5 W , 1120 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.5 W , 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1	4000 K, 1125 mm, 12.5 W , 1250 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.5 W , 1170 lm
LK-LED 070.0730.1405.1	3000 K, 1405 mm, 15.6 W , 1400 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.6 W , 1490 lm
LK-LED 070.0740.1405.1	4000 K, 1405 mm, 15.6 W , 1460 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.6 W , 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1	3000 K, 1685 mm, 18.8 W , 1960 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.8 W , 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1	4000 K, 1685 mm, 18.8 W , 2040 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.8 W , 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1	3000 K, 2245 mm, 24.9 W , 2600 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.9 W , 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1	4000 K, 2245 mm, 24.9 W , 2720 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.9 W , 2330 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 12.5 W , 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 12.5 W , 1250 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 15.6 W , 1400 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 15.6 W , 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 18.8 W , 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 18.8 W , 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 24.9 W , 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 24.9 W , 2330 lm
LK-LED 070.1030.0565.1	3000 K, 565 mm, 9.1 W , 890 lm
LK-LED 070.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W , 890 lm
LK-LED 070.1040.0565.1	4000 K, 565 mm, 9.1 W , 860 lm
LK-LED 070.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W , 860 lm
LK-L 070.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.3 W , 1670 lm
LK-L 070.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.3 W , 1770 lm
LK-LED 070.1030.0705.1	3000 K, 705 mm, 11.4 W , 1110 lm
LK-LED 070.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 11.4 W , 1110 lm
LK-LED 070.1040.0705.1	4000 K, 705 mm, 11.4 W , 1080 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1030.2245.1	3000 K, 2245 mm, 36.5 W , 3850 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.5 W , 3300 lm
LK-LED 070.1040.2245.1	4000 K, 2245 mm, 36.5 W , 4030 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.5 W , 3460 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2670 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2830 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 18.3 W , 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 18.3 W , 1730 lm
LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3330 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3530 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 22.8 W , 2230 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 22.8 W , 2330 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4000 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4240 lm
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 27.4 W , 2470 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 27.4 W , 2590 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5330 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5650 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 36.5 W , 3300 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 36.5 W , 3460 lm
LK-L 070.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.9 W , 2570 lm
LK-L 070.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.9 W , 2720 lm
LK-L 070.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19.1 W , 3080 lm
LK-L 070.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19.1 W , 3260 lm
LK-LED 070.1130.0565.1	3000 K, 565 mm, 22.0 W , 2010 lm
LK-LED 070.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 22.0 W , 2100 lm
LK-LED 070.1140.0565.1	4000 K, 565 mm, 22.0 W , 2200 lm
LK-LED 070.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 22.0 W , 2200 lm
LK-L 070.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.3 W , 3590 lm
LK-L 070.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.3 W , 3800 lm
LK-L 070.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4110 lm
LK-L 070.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4350 lm
LK-LED 070.1130.0705.1	3000 K, 705 mm, 27.5 W , 2630 lm
LK-LED 070.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 27.5 W , 2630 lm
LK-LED 070.1140.0705.1	4000 K, 705 mm, 27.5 W , 2620 lm
LK-LED 070.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 27.5 W , 2750 lm
LK-L 070.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5120 lm
LK-L 070.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5430 lm
LK-LED 070.1130.0845.1	3000 K, 845 mm, 33.0 W , 3010 lm
LK-LED 070.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 33.0 W , 3010 lm
LK-LED 070.1140.0845.1	4000 K, 845 mm, 33.0 W , 3300 lm
LK-LED 070.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 33.0 W , 3150 lm
LK-L 070.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6150 lm
LK-L 070.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6520 lm
LK-LED 070.1130.0985.1	3000 K, 985 mm, 38.5 W , 3510 lm
LK-LED 070.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 38.5 W , 3510 lm
LK-LED 070.1140.0985.1	4000 K, 985 mm, 38.5 W , 3850 lm
LK-LED 070.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 38.5 W , 3670 lm
LK-LED 070.1130.1125.1	3000 K, 1125 mm, 44.0 W , 4200 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 18.03.2025

LK-P 070.1 OAG/...

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 11.4 W , 1170 lm
LK-L 070.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.4 W , 2000 lm
LK-L 070.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.4 W , 2120 lm
LK-LED 070.1030.0845.1	3000 K, 845 mm, 13.7 W , 1240 lm
LK-LED 070.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W , 1240 lm
LK-LED 070.1040.0845.1	4000 K, 845 mm, 13.7 W , 1400 lm
LK-LED 070.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W , 1300 lm
LK-L 070.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.5 W , 2330 lm
LK-L 070.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.5 W , 2470 lm
LK-LED 070.1030.0985.1	3000 K, 985 mm, 15.9 W , 1550 lm
LK-LED 070.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W , 1440 lm
LK-LED 070.1040.0985.1	4000 K, 985 mm, 15.9 W , 1630 lm
LK-LED 070.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W , 1630 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2670 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2830 lm
LK-LED 070.1030.1125.1	3000 K, 1125 mm, 18.3 W , 1790 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.3 W , 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1	4000 K, 1125 mm, 18.3 W , 1730 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.3 W , 1870 lm
LK-L 070.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3330 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3530 lm
LK-LED 070.1030.1405.1	3000 K, 1405 mm, 22.8 W , 2060 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.8 W , 2230 lm
LK-LED 070.1040.1405.1	4000 K, 1405 mm, 22.8 W , 2160 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.8 W , 2160 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4000 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4240 lm
LK-LED 070.1030.1685.1	3000 K, 1685 mm, 27.4 W , 2890 lm
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.4 W , 2470 lm
LK-LED 070.1040.1685.1	4000 K, 1685 mm, 27.4 W , 3020 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.4 W , 2590 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5330 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5650 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 44.0 W , 4010 lm
LK-LED 070.1140.1125.1	4000 K, 1125 mm, 44.0 W , 4200 lm
LK-LED 070.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 44.0 W , 4200 lm
LK-L 070.11830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8200 lm
LK-L 070.11840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8690 lm
LK-LED 070.1130.1405.1	3000 K, 1405 mm, 55.0 W , 5250 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 55.0 W , 5010 lm
LK-LED 070.1140.1405.1	4000 K, 1405 mm, 55.0 W , 5500 lm
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 55.0 W , 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1	3000 K, 1685 mm, 66.0 W , 6890 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 66.0 W , 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1	4000 K, 1685 mm, 66.0 W , 7220 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 66.0 W , 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1	3000 K, 2245 mm, 88.0 W , 9190 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 88.0 W , 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1	4000 K, 2245 mm, 88.0 W , 9630 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 88.0 W , 8390 lm
LK-L 070.11830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4110 lm
LK-L 070.11840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4350 lm
LK-L 070.11830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5120 lm
LK-L 070.11840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5430 lm
LK-L 070.11830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6150 lm
LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6520 lm
LK-LED 070.1130.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 44.0 W , 4010 lm
LK-LED 070.1140.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 44.0 W , 4200 lm
LK-L 070.11830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8200 lm
LK-L 070.11840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8690 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 55.0 W , 5250 lm
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 55.0 W , 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 66.0 W , 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 66.0 W , 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 88.0 W , 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 88.0 W , 8390 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 18.03.2025