


**Bestell-Nr.:** 51WC10DB44A | **GTIN (EAN):** 4058352616833


**Produktbeschreibung:** ROU31,4400lm840,DA2,Ø480



Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:  
Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre  
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,  
Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840,  
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3polig, max.  
2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W,  
Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm,  
Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),  
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -  
20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 10  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 3,0  
GTIN (EAN): 4058352616833



**Bestell-Nr.:** 51WC10DB44A | **GTIN (EAN):** 4058352616833

**Technische Detailbeschreibung:** ROU31,4400lm840,DA2,Ø480



#### Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Round 31
- Bestell-Nr.: 51WC10DB44A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4400lm
- Lichtausbeute: 129lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 34W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK10
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 480mm
- Gewicht: 3,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51WC10DB44A | **GTIN (EAN):** 4058352616833

**Maße:** ROU31,4400lm840,DA2,Ø480

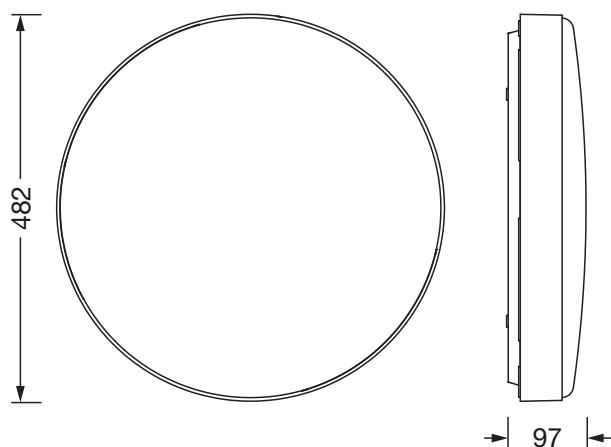

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 08.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -