

Vorschaltgeräteklasse EEI: A2

CE

IP20

T16

Spannung, ~230-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Ein Kunststoffstirnteil mit eingebauter Schukosteckdose (max. 16A) und eingebauter Netzschalter. Schutzart IP 20.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelleuchte für Decken- oder Wandmontage. Alu-Strangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016, mit Kunststoffstirnteilen aus UV-beständigem Polyamid. Wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche. Wanne ohne Verschlüsse direkt auf das Aluminiumprofil werkzeuglos aufgeclipst.

Elektrische Ausführungen:

- elektron. VG: Mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG), Lampenwarmstart, 220-240 Volt, 0/ 50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².


Betriebsgerät: EVG

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

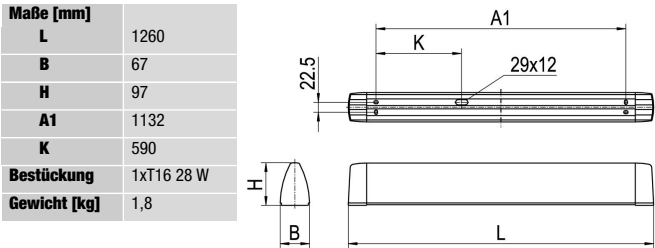

Lichttechnische Daten

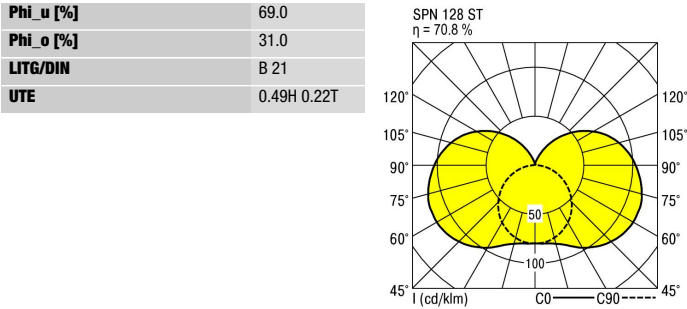

SPN 128 ST Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	14.7	16.4	15.1	16.8	17.2	11.9	13.5	12.3	13.9	14.4	
	3H	17.2	18.7	17.6	19.2	19.7	13.4	14.9	13.8	15.4	15.9	
	4H	18.5	19.9	18.9	20.4	20.9	14.0	15.5	14.5	16.0	16.5	
	6H	19.7	21.1	20.2	21.6	22.1	14.5	15.9	15.0	16.4	17.0	
	8H	20.2	21.6	20.8	22.1	22.7	14.7	16.1	15.2	16.6	17.2	
	12H	20.8	22.1	21.3	22.6	23.2	14.9	16.2	15.4	16.7	17.3	
4H	2H	15.2	16.6	15.6	17.1	17.6	13.2	14.7	13.7	15.1	15.7	
	3H	17.8	19.2	18.4	19.7	20.3	14.9	16.3	15.5	16.8	17.4	
	4H	19.3	20.5	19.8	21.0	21.7	15.7	17.0	16.3	17.5	18.1	
	6H	20.6	21.8	21.2	22.4	23.0	16.4	17.5	17.0	18.1	18.8	
	8H	21.3	22.4	21.9	23.0	23.7	16.6	17.7	17.2	18.3	19.0	
	12H	22.0	23.0	22.6	23.6	24.3	16.8	17.8	17.4	18.4	19.1	
8H	4H	19.5	20.6	20.1	21.2	21.8	16.7	17.8	17.3	18.4	19.1	
	6H	21.1	22.1	21.8	22.7	23.5	17.7	18.6	18.3	19.3	20.0	
	8H	22.0	22.8	22.6	23.5	24.3	18.1	19.0	18.7	19.6	20.4	
	12H	22.8	23.6	23.5	24.3	25.1	18.4	19.2	19.1	19.9	20.7	
12H	4H	19.4	20.5	20.1	21.1	21.8	16.9	17.9	17.5	18.5	19.3	
	6H	21.2	22.1	21.8	22.7	23.5	18.1	18.9	18.7	19.6	20.4	
	8H	22.1	22.9	22.8	23.6	24.4	18.6	19.4	19.3	20.1	20.9	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2600 lm												