


Die halbrunde Wanne der Ruka-LED aus opalem Kunststoff mit glatter Oberfläche fugt sich zuruckhaltend in jede Architektur ein.

Als Wand- oder Deckenleuchte, einzeln wie auch als Gruppe taucht sie den Raum dezent in mildes Licht.

- Durchmesser 290 mm, 360 mm oder 464 mm
- Wanne aus opalem UV-bestandigem PMMA (... H) bzw. UV-stabilisiertem PC (... HPC)
- Schutzart IP40

**RK-LED 330/2500-840 H-DALI**

**0430660**

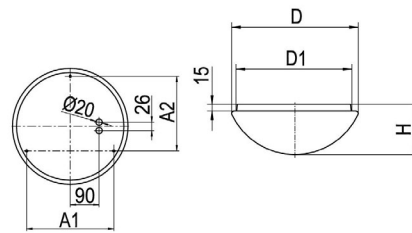

Mae [mm]


H	D	D1	A1	A2
135	360	332	272	232

**Kategorie** Wand- und Deckenleuchten

**Bestckung** 4xLED-M 4 W

**SCHUTZART IP 40**

**Betriebsgert:** dimmbar DALI



Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]
2439	19	128

Phi_u [%]	Phi_o [%]	LITG/DIN	UTE
81.0	19.0	B 31	0.69G 0.16T