0206953LD RT360 145-865M0450 LD

Leuchtmittel R-TUBE 360

Artikelnummer **0206953LD**

GTIN **4029299555080**

Deeplink **https://www.ridi.de/go/0206953LD**

Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,83 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	6500 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	27 W
Leuchtmittellichtstrom	4560 lm
Leuchtmitteleffizienz	168,9 lm/W
Energieverbrauch	31 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

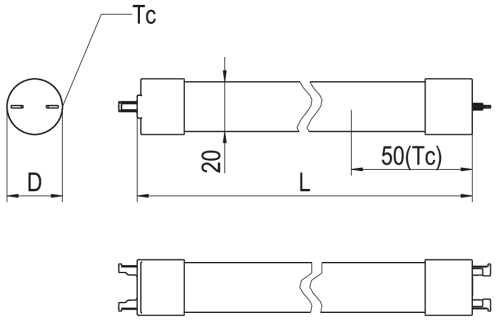

0206953LD RT360 145-865M0450 LD

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206953LD
Artikelbezeichnung: RT360 145-865M0450 LD
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1443 mm
Maß B: 20 mm
Maß H: 20 mm
Stromaufnahme: 0,83 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 6500 K
Lichtfarbe: 865
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206953LD RT360 145-865M0450 LD
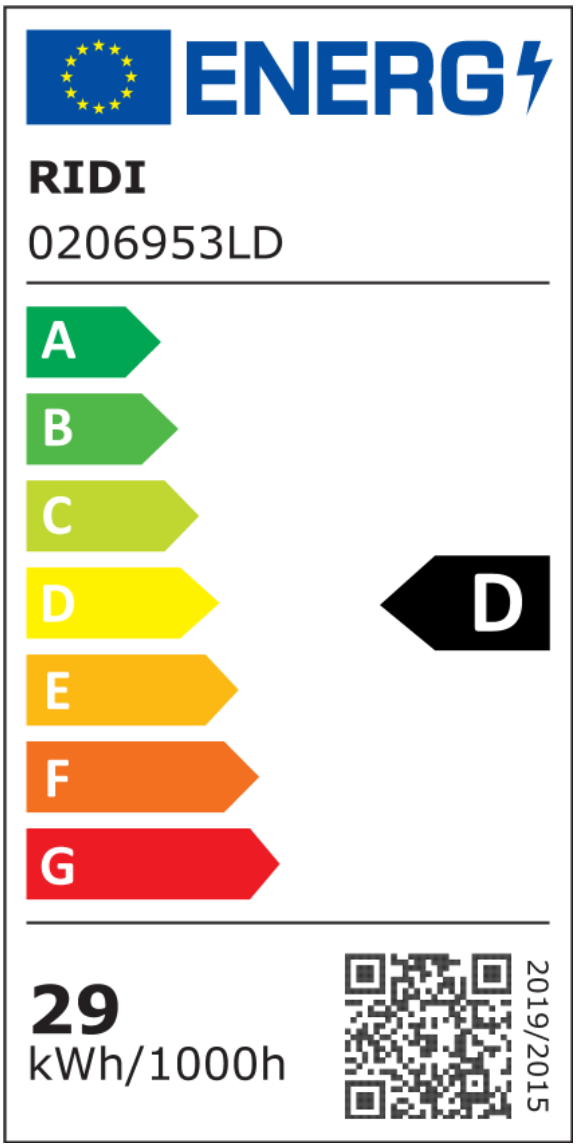
Energielabel