0206980LD RT360 145-830M0550 LD

Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206980LD**

GTIN **4029299555097**

Deeplink **https://www.ridi.de/go/0206980LD**

Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	1,08 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	36 W
Leuchtmittellichtstrom	5630 lm
Leuchtmitteleffizienz	156,4 lm/W
Energieverbrauch	40 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

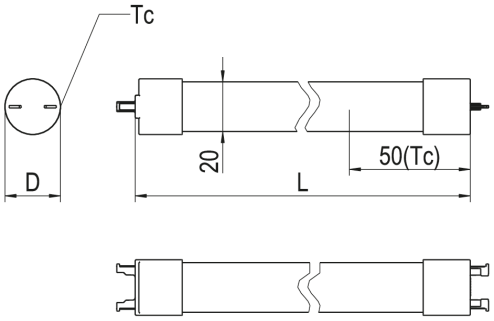

0206980LD RT360 145-830M0550 LD

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206980LD
Artikelbezeichnung: RT360 145-830M0550 LD
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1443 mm
Maß B: 20 mm
Maß H: 20 mm
Stromaufnahme: 1,08 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206980LD RT360 145-830M0550 LD

Energielabel

