0206932LD RT360 115-830M0300 LD

Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206932LD**

GTIN **4029299555004**

Deeplink **https://www.ridi.de/go/0206932LD**

Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1143 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,184 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	2860 lm
Leuchtmitteleffizienz	158,9 lm/W
Energieverbrauch	20 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

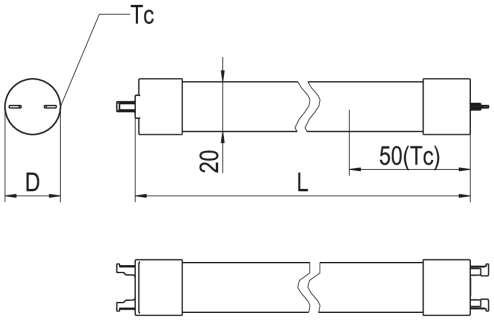

0206932LD RT360 115-830M0300 LD

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206932LD
Artikelbezeichnung: RT360 115-830M0300 LD
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1143 mm
Maß B: 20 mm
Maß H: 20 mm
Stromaufnahme: 0,65 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206932LD RT360 115-830M0300 LD

Energielabel

