


Die halbrunde Wanne der Ruka-LED aus opalem Kunststoff mit glatter Oberfläche fügt sich zurückhaltend in jede Architektur ein.

Als Wand- oder Deckenleuchte, einzeln wie auch als Gruppe taucht sie den Raum dezent in mildes Licht.

- Durchmesser 290 mm, 360 mm oder 464 mm
- Wanne aus opalem UV-beständigem PMMA (... H) bzw. UV-stabilisiertem PC (... HPC)
- Schutzart IP40

**RK-LED 260/1300-830 HPC-EDS3**

**0420650//377**

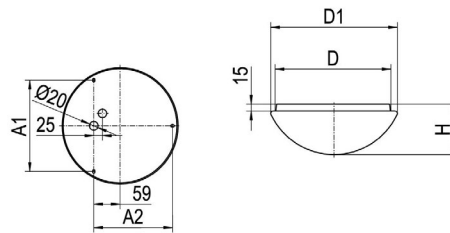

Maße [mm]


H	D	D1	A1	A2
115	290	262	208	180

**Kategorie** Wand- und Deckenleuchten

**Bestückung** 4xLED-M 2 W

**SCHUTZART IP 40**

**Betriebsgerät:** schaltbar



Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]
1209	9,5	127

Phi_u [%]	Phi_o [%]	LITG/DIN	UTE
83.0	17.0	B 31	0.69G 0.14T