


Bestell-Nr.: 51LP327KM20AF | **GTIN (EAN):** 4058352705025 **Produktbeschreibung:** Btn41F,2000lm830/840/850,0/1,PC,si





Batten 41-F, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.000lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 1.180mm, Breite: 25mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ☐ (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 0,5

GTIN (EAN): 4058352705025





Bestell-Nr.: 51LP327KM20AF | GTIN (EAN): 4058352705025

Technische Detailbeschreibung: Btn41F,2000lm830/840/850,0/1,PC,si



Kenndaten

Produkttyp: LichtleisteProduktname: Batten 41-FBestell-Nr.: 51LP327KM20AF

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

Abdeckung: Abdeckung, satiniert
Abstrahlwinkel: diffus strahlend
Symmetrie: symmetrisch strahlend
Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 2000lm

- Lichtausbeute: 143lm/W

Farbtemperatur: 3000/4000/5000KFarbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichtfarbe: 830/840/850

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 14W

Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: EVGAnsteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)

- Temperaturbereich (Betrieb): -

20..+40°C

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, silber

Farbangabe: silberStirnwand: PC, weiß

- Farbangabe: weiß

- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

Montageart, Montageort: Anbau

- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig

 Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

Länge: 1180mmBreite: 25mmHöhe: 44mmGewicht: 0,5kg


Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51LP327KM20AF | **GTIN (EAN):** 4058352705025

Maße: Btn41F,2000lm830/840/850,0/1,PC,si

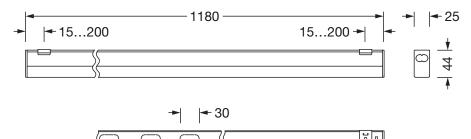

540 -