


**Bestell-Nr.:** 51SF63MAD4B | **GTIN (EAN):** 4058352769980

**Produktbeschreibung:** Spot31,28°,4980lm940,DAML,90,si

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
 Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 940, mit 3-Phasen-Adapter,  
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium  
 (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20,  
 Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
 Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -  
 20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 0,8           |
| GTIN (EAN): | 4058352769980 |



**Bestell-Nr.:** 51SF63MAD4B | **GTIN (EAN):** 4058352769980

**Technische Detailbeschreibung:** Spot31,28°,4980lm940,DAML,90,si

## Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SF63MAD4B

## Abmessung, Gewicht

- Länge: 213mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

## Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

## Komponente 1

### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 28°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4980lm
- Lichtausbeute: 128lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 39W

### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI Multilumen

### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

### Material, Farbe

- Farbangabe: weißaluminium  
(RAL 9006)

### Montage

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-  
Stromschiene

### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz,  
AC


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 11.03.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51SF63MAD4B | **GTIN (EAN):** 4058352769980

**Maße:** Spot31,28°,4980lm940,DAML,90,si

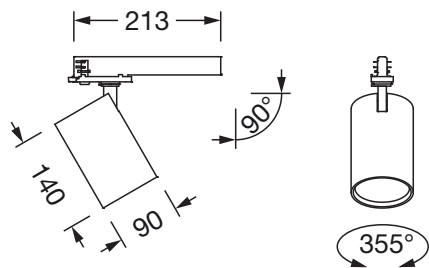

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 11.03.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -