**Bestell-Nr.:** 5MZ214D0TWA | **GTIN (EAN):** 4058352124062

**Produktbeschreibung:** Scri11,LED7190lm8tw,DA,L3088,An







Scriptus 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.190lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 3000..6500K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 53W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.088mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

4058352124062
5MZ214D0TWA
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
$\phi_N$ 7190 lm

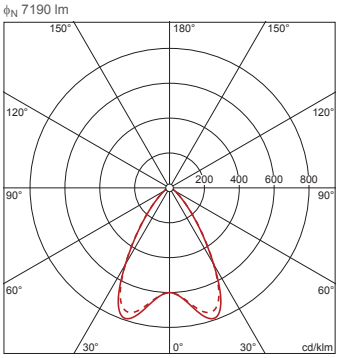


| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 9,8 |
| GTIN (EAN): | 4058352124062 |

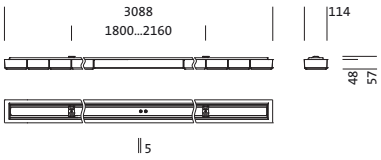


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5MZ214D0TWA | **GTIN (EAN):** 4058352124062

**Technische Detailbeschreibung:** Scri11,LED7190lm8tw,DA,L3088,An



**Kenndaten**
- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Scriptus 11
- Bestell-Nr.: 5MZ214D0TWA

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Abdeckung: Linsen
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7190lm
- Lichtausbeute: 137lm/W
- Farbtemperatur: 3000..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- Bemessungsleistung: 53W

**Betriebsgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Linsen

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 3088mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 9,8kg


**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 5MZ214D0TWA | **GTIN (EAN):** 4058352124062

**Maße:** Scri11,LED7190lm8tw,DA,L3088,An

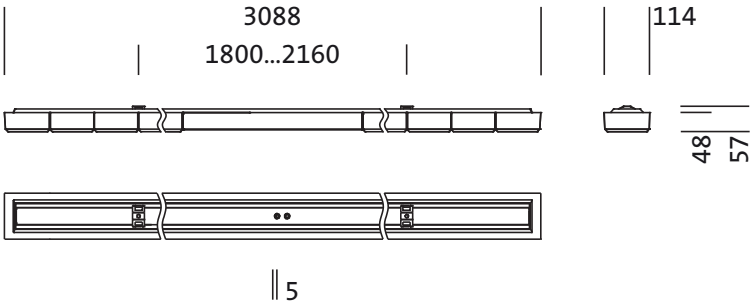


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com


siteco

**Bestell-Nr.:** 5MZ214D0TWA | **GTIN (EAN):** 4058352124062

**Planungsdaten:** Scri11,LED7190lm8tw,DA,L3088,An

### 5MZ214D0TWA: 1x LED 3000K+6500K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: Farbtemperatur 3000K

4058352124062
5MZ214D0TWA
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
$\phi_N$ 7190 lm




$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%


Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|---|---|---|
| $L_{80}$ | 1464 | 1494 |
| $L_{70}$ | 1853 | 1882 |
| $L_{65}$ | 2019 | 2125 |

UGR 16,2 16,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

### 5MZ214D0TWA: 1x LED 3000K+6500K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: Farbtemperatur 6500K

4058352124062
5MZ214D0TWA
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
$\phi_N$ 7190 lm




$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|---|---|---|
| $L_{80}$ | 1464 | 1494 |
| $L_{70}$ | 1853 | 1882 |
| $L_{65}$ | 2019 | 2125 |

UGR 16,2 16,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com