siteco

Bestell-Nr.: 5MZ313D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198414


Produktbeschreibung: Scri11,LED13880lm8tw,DT8,L2648,Pe






Scriptus 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 13.880lm, Lichtausbeute: 126lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 3000..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 110W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.648mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

4058352198414
5MZ313D0TWB
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
ϕ_N 6780 lm

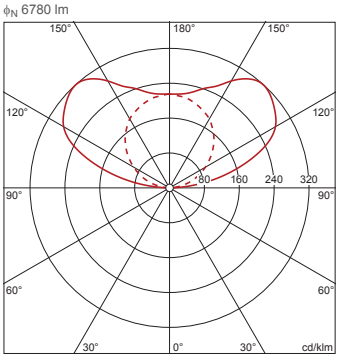

IP 20

Bestückung:	LED
Bestückung 2:	LED
Gew. (kg):	8,2
GTIN (EAN):	4058352198414

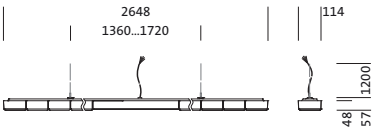

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5MZ313D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198414

Technische Detailbeschreibung: Scri11,LED13880lm8tw,DT8,L2648,Pe



Kenndaten
- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Scriptus 11
- Bestell-Nr.: 5MZ313D0TWB

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Linsen
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-DALI

Komponente 2

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Linsen

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Seil
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 2648mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 8,2kg


Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5MZ313D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198414

Maße: Scri11,LED13880lm8tw,DT8,L2648,Pe

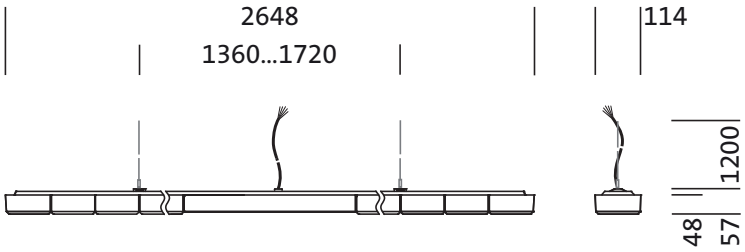

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -


Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5MZ313D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198414

Planungsdaten: Scri11,LED13880lm8tw,DT8,L2648,Pe

5MZ313D0TWB: 1x LED 3000K+6500K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: nur Direktanteil in Betrieb, 3000K

4058352198414
5MZ313D0TWB
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
ϕ_N 7100 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%


Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	1734	1770
L_{70}	2196	2230
L_{65}	2392	2517

UGR 16,8 16,9
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ313D0TWB: 1x LED 3000K+6500K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: nur Direktanteil in Betrieb, 6500K

4058352198414
5MZ313D0TWB
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
ϕ_N 7100 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%


Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	1734	1770
L_{70}	2196	2230
L_{65}	2392	2517

UGR 16,8 16,9
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ313D0TWB: 1x LED 3000K+6500K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: nur Indirektanteil in Betrieb, 3000K

4058352198414
5MZ313D0TWB
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
ϕ_N 6780 lm

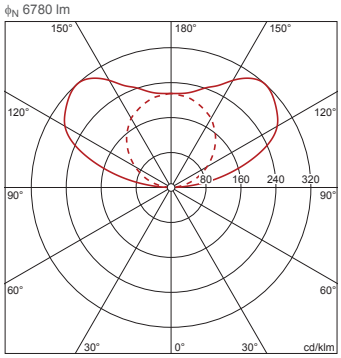

$\phi_\downarrow$ 0% $\phi_\uparrow$ 100%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	0	0
L_{70}	0	0
L_{65}	0	0

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com


siteco

Bestell-Nr.: 5MZ313D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198414

Planungsdaten: Scri11,LED13880lm8tw,DT8,L2648,Pe

5MZ313D0TWB: 1x LED 3000K+6500K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: nur Indirektanteil in Betrieb, 6500K

4058352198414
5MZ313D0TWB
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
ϕ_N 6780 lm

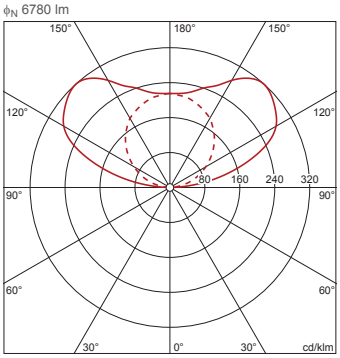

$\phi_\downarrow$ 0% $\phi_\uparrow$ 100%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	0	0
L_{70}	0	0
L_{65}	0	0

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com