




LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W (36W) 2500lm 840 Glas EM+AC

Artikelnummer 145345

BAI LED PL 2G10 4-pins TC-FEL 20W (36W) 2500lm 4000K Glas EM Retrofit + AC 230V-240V 130° 89x221mm Matt LED-Lampe Alt Dulux F

Die LED PL 2G10 4-pins TC-FEL Lampen sind LED-Ersatz für die gängigen Kompaktleuchtstofflampen. PL steht für PubLic, da diese Leuchten vor allem in Wand- und Deckenleuchten in öffentlichen Bereichen, Büros, Geschäften und Gastronomie eingesetzt werden. Installation: für Netzspannungsnutzung, VG-Entkopplung. Auch geeignet für den Einsatz auf magnetischem Vorschaltgerät. Nur für Temperaturen bis 50°C im Gerät geeignet.

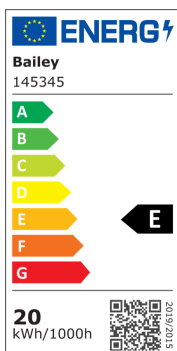

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Produktname	145345
Marke	Bailey
Produktserie	LED PL
Produkttyp	2G10 4P EM+AC

Attribute für Klassifikation

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Mit Fernbedienung	Nein
Fernbedienung möglich	Nein
Mittlere Nennlebensdauer [h]	30000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden [kWh]	20
Klirrfaktor (THD)	30
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200000
Energieeffizienzklasse	E
Lampenbezeichnung	sonstige
Schutzart (IP)	IP20
Länge [mm]	221
Durchmesser [mm]	89
Dimmbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel [°]	130 - 130
Gehäusefarbe	weiß
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Farbe	weiß
Sockel	sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausführung Glas/Abdeckung	opal
Filamentlampe	Nein
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstärke [cd]	659
Lampenlichtausbeute [lm/W]	125
Lichtstrom [lm]	2500 - 2500
Spannungsart	AC
Lampenleistung [W]	20 - 20
Leistungsfaktor	0.9
Nennstrom [mA]	90 - 90
Nennspannung [V]	220 - 240

Alternative Artikel



145344

LED PL TC-FEL 2G10
4P 20W (36W) 2250lm
830 Glas EM+AC