

Datenblatt



ZEB HBY001

LED-Highbay mehrere
Wattstufen Durchm. 320 mm
100–150–200 W IK08 IP65 90°
L80B10 69.000 h, mit
Zhaga-Sensor kompatibel



Entdecken Sie unseren Hallentiefstrahler D320 IK08 IP65 mit mehreren Leistungsstufen. Ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Sie ist robust, wasserdicht und bietet optimalen Schutz bei außergewöhnlicher Leistung.

160 lm/W

CRI 80

IP65

IK08

Mehrere
Leistungs-
stufen

Leistung	100 W / 150 W / 200 W auswählbar
Effizienz	160 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Ausstrahlwinkel	90°
Dimmfunktion	0–10 V c/w 12 V Aux (für Zhaga-Sensor/Smart Control)
CRI	80
IP	65
IK	08
SDCM	≤5


Allgemeine Informationen

Größe (L × B × H in mm)	Maße: 320 × 183 mm	Produktfarbe	Schwarz
Ausschnittsgröße	-	Material der Abdeckung	Polycarbonat
Montageart	Abhängung	Netzteil	Integriert
Verwendung	Drinnen	Schutzklasse	Klasse I
Lichtstrom	16.000 lm / 24.000 lm / 32.000 lm auswählbar	Dimmbar	0–10 V c/w 12 V Aux (für Zhaga-Sensor/ Smart Control)
Gehäusematerial	Aluminiumguss	Glühdrahttest	650 °C
Schwenkbar	Nein	Austauschbare Lichtquelle	Nein
Betriebstemp.	–30 °C bis +50 °C	Gewicht	2300 g

Ergänzende Daten

Verbindungstyp	Kabel	Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60 Hz
Nenneingangsspannung (V)	220–240 AC	Einschaltstrom (A)	60,4
Nennstromstärke (A)	1,05	Photobiologisches Risiko	RG1
Leistungsfaktor	>0,95	Flimmerindex (PstLM)	<1
Klirrfaktor (THD)	<10%	Stroboskopischer Effekt (SVM)	<0,4
		Lichtstromtoleranz	10%

Maßzeichnung (mm)

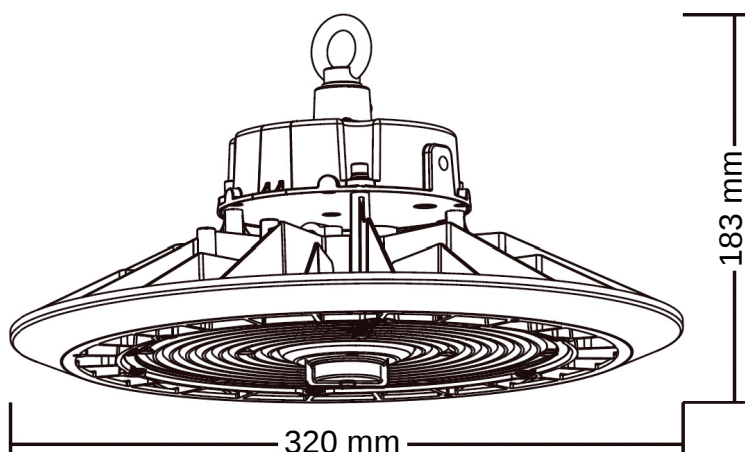

Lichtverteilung

