

Datenblatt



ZEB PAN003

625 × 625 UGR19 LED-Panel,
31 W, 130 lm/W, SDCM <3,
L80B10 50.000 h



625 × 625 LED-Panel mit Hintergrundbeleuchtung – UGR 19, langlebig und mit hoher Lichtqualität – Ein/Aus Netzteil mit Schnellanschlussdose enthalten.

130 lm/W

UGR<19

SDCM<3

L80B10
50.000 h

RG0

Leistung	31 W
Effizienz	130 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Ausstrahlwinkel	90°
Dimmfunktion	Nein
UGR	<19
CRI	80
IP	IP20
IK	IK02
SDCM	<3


Allgemeine Informationen

Größe (L × B × H in mm)	620 × 620 × 32 mm	Produktfarbe	Weiß
Ausschnittsgröße	-	Material der Abdeckung	Styropor
Montageart	Einbau	Netzteil	Enthalten
Verwendung	Drinnen	Schutzklasse	Klasse II
Lichtstrom	4000 lm	Dimmbar	Nein
Gehäusematerial	Stahl SPCC	Glühdrahttest	700 °C
Schwenkbar	-	Austauschbare Lichtquelle	Nein
Betriebstemp.	-20 °C bis +40 °C	Gewicht	1680 g

Ergänzende Daten

Verbindungstyp	Schnellanschluss	Zeilenfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsspannung (V)	220–240 AC	Einschaltstrom (A)	15
Nennstromstärke (A)	0,15	Fotobiologisches Risiko	RG0
Leistungsfaktor	>0,9	Flimmerindex (PstLM)	<1
Klirrfaktor (THD)	≤20%	Stroboskopischer Effekt (SVM)	<0,4
		Lichtstromtoleranz	10%

Maßzeichnung (mm)

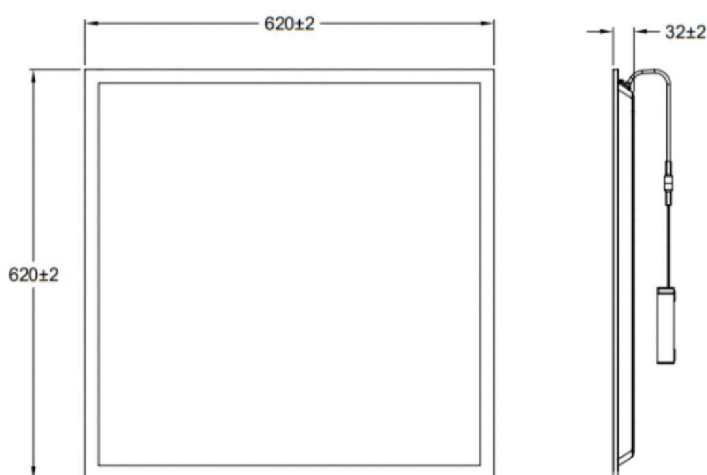

Lichtverteilung

