




25m

RoBust LED Lichtschlauch HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 auf Trommel

Artikelnummer: 145829

BAI RoBust LED Lichtschlauch 25 Meter High Output (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 CLII IK10 14x7mm auf Trommel + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebauter 230V AC/DC-Adapter & Endkappe Max. 2x Verbinden (50M)

Die Robust LED Rope HO ist Teil der robusten Arbeitsbeleuchtungsserie von Bailey. Es ist ein robuster Lichtschlauch von nicht weniger als 25 Metern, der dazu bestimmt ist, Baustellen und Höfe (eigentlich Landwirtschaft) zu beleuchten und die Geh- und Arbeitswege zu sichern. Dieser Lichtschlauch der Klasse II ist wasserfest (IP65) und kann Schläge (IK10) aushalten, da er in Silikon gegossen ist. Mit 60 LEDs pro Meter (760 Lumen pro Meter) gibt die Rope 120° Kaltlicht (4000K) ab. Lieferung auf einer Kabelrolle für einfachen Transport nach jedem Einsatz. Dieser Robust ist einfach anzuschließen und wird mit einem 230-V-Netzteil mit integriertem AC/DC-Adapter und einem 1,5-Meter-Stromkabel geliefert. Befestigungsclips sind separat erhältlich (Artikel 145830). Das Seil lässt sich einfach mit handelsüblichem PVC-Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer Endkappe (auch separat erhältlich unter der Artikelnummer 145831) kürzen. Geeignet für Betriebstemperaturen von -20°C bis +40°C. ACHTUNG: LED-Rope niemals auf der Rolle betreiben, vor Gebrauch immer komplett abrollen.

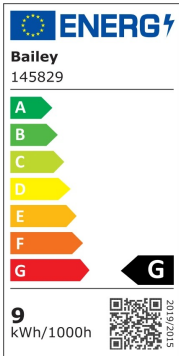

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Leuchten
ETIM-Klasse	Lichtschlauch/-band
Name	RoBust LED Lichtschlauch HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 auf Trommel
Marke	Bailey
Produktserien	RoBust LED rope
Produkttyp	9W/m HO

Attribute für Klassifikation

Gesamtlänge [m]	25
Lichtstrom je Meter [lm]	760
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Lichtfarbe	weiß
Lampenspannung [V]	220 - 240
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung	Schlauch
Montageart	sonstige
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Lampenleistung je Meter [W]	9
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	10000
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) [%]	96
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung [W]	450
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	14
Höhe/Tiefe [mm]	7
Kleinster Biegeradius [mm]	30
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	84
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	1000
Mit Endstück	Ja
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm²]	1
Anschlussart	sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb

Alternative Artikel



147031

RoBust LED Lichtschlauch Plus
25M 9W/m 850lm/m 4000K IP65
auf Trommel

146507

RoBust LED Lichtschlauch 2S
20M 8W/m 840lm/m 4000K IP65
auf Trommel

Zusätzliche Artikel



146927

Montageclip mit Magnet für LED
Lichtschlauch



146928

Befestigungshaken Gelb für LED
Lichtschlauch