

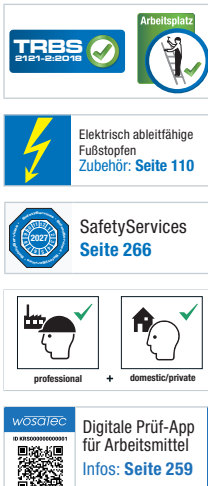
Stufen-DoppelLeiter, fahrbar



Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter.

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Bei fahrbaren Stehleitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden! Gemäß DGUV Information 208-016.



Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1		A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
		D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	3,30
		Produktgewicht ca.		kg	6,5	7,7	9,0	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Breite (B) ca.		m	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
	Tiefe (T) ca.		m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.		m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
Art.-Nr.				124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883	124890

