


Einsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen, Querschnitt 0.25-10 mm²



Société BIZLINE SAS
13 boulevard du Fort de Vaux
75017 Paris
FRANCE

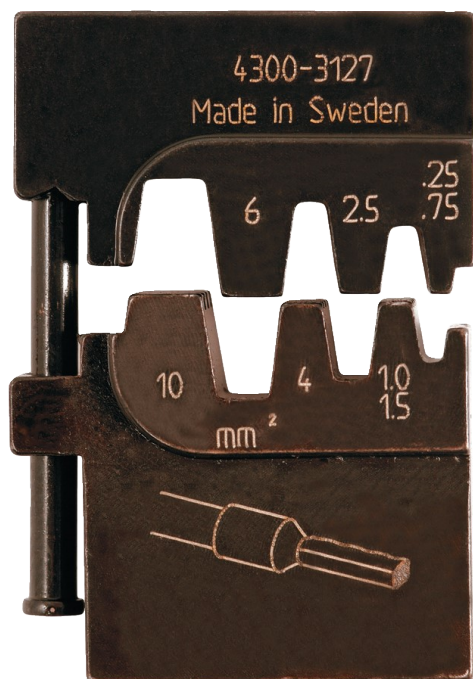

WIR BESCHEINIGEN, DASS DIE REFERENZ BIZ 700 261 DEN FOLGENDEN VORSCHRIFTEN ENTSPRICHT :

■ EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

M. Nicolas MOUGEL
Leiter Technik, Qualität & Labor

Paris, 28/05/2022