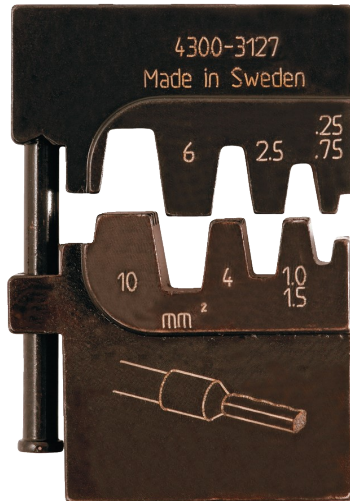


Einsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen, Querschnitt 0.25-10 mm²

Technische Daten

Anwendungen : **Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen**Abschnitt (mm²) : **0.25-10**

Empreintes sertissage :

Normen

> EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Vorteile

- Einsätze fest montiert, damit sie nicht verloren gehen.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Mit Schutzetui gelieferte Einsätze.

■ Technische Details

Phosphatierter Stahl HRC 35-55/HV 450-515.



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 2.5

Länge (cm) : 11.4

Tiefe (cm) : 7.5

Nettogewicht (kg) : 0.09

Bruttogewicht (kg) : 0.13



Überverpackung 1



x 10

Karton

Höhe (cm) : 8

Länge (cm) : 16.5

Tiefe (cm) : 12

Nettogewicht (kg) : 0.91

Bruttogewicht (kg) : 1.31

